ООО СКБ «ИНДУКЦИЯ» 454046, г.Челябинск, ул. Стахановцев, д. 120-а, 1 этаж, офис 1.

O112 - NO/NC - PNP - P

(Пластик, с регулировкой)

Габаритный чертеж


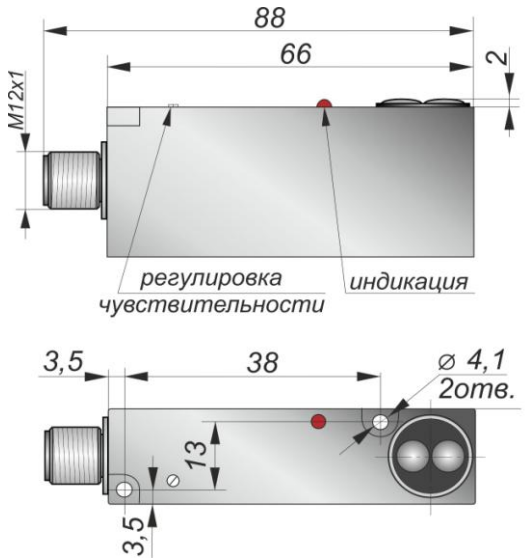


Схема подключения

Переключающий контакт



Цоколевка разъема



Технические характеристики	**O112 - NO/NC - PNP - P**
Типоразмер, мм	66x28x20
Расстояние переключения, Sn, мм	10...450
«слепая» зона, % от Sd, не более	10
Угол излучения, θ 1/2 °	6±1
Гистерезис, %	<10
Диапазон питающих напряжений, В	10-30[DC]
Номинальное напряжение питания, В	24[DC]
Пульсация питающего напряжения, %	< 10
Падение напряжения на датчике, В	< 2,1
Ток нагрузки, не более, мА	400
Ток потребления, не более, мА	25
Максимальная частота переключения , Гц	100
Наличие комплексной защиты	Есть
Наличие индикации переключения	Есть
Способ подключения/ Тип кабеля	Кабель/ ПМВ 3х0,34мм²
Степень защиты по ГОСТ14254-96	IP 65
Рабочая температура окружающей среды, °С	-25…+75
Материал корпуса	Пластик
Материал оптики	Пластик
Допустимая внешняя освещенность, не более, Лк	5000
Масса, г., не более	-

Продукция соответствует ГОСТ Р 50030.5.2.-99 (МЭК 60947-5-2-97)

Гарантия на продукцию 2 года

Тел/факс (351) 218-41-40, тел. (351) 231-57-67. E-mail: zakaz@skbind.ru Internet: www.skbind.ru

Согласовано:_____ Дата:_____ Подпись: