
DF2214

Электронный выключатель цепи

Fuse/IO-Link/24VDC/2x4A

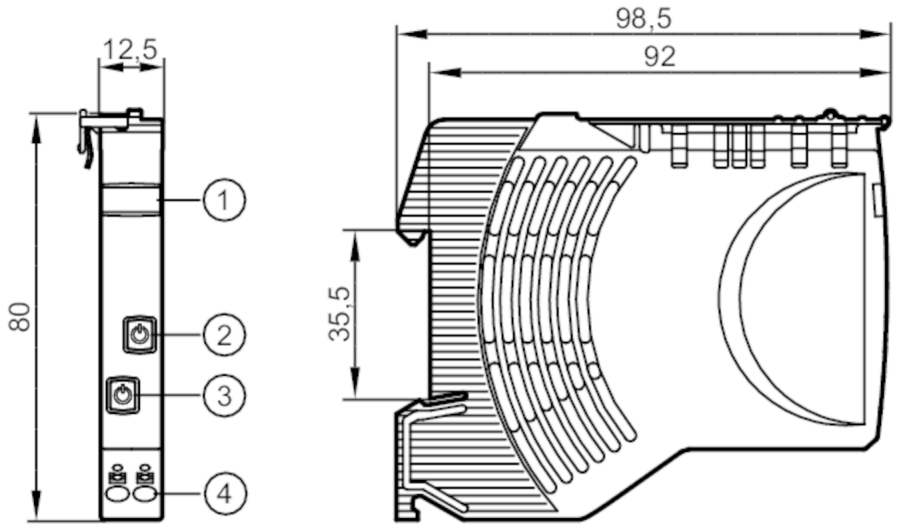

1 маркер
2 Кнопка для программирования вкл. / выкл. / сброс Состояние - Светодиод 2
3 Кнопка для программирования вкл. / выкл. / сброс Состояние - Светодиод 1
4 вставные клеммы Выходы 1/2

Электронные данные			
Рабочее напряжение	[V]	по SELV/PELV	
Номинальное напряжение DC	[V]	24	
Входное напряжение DC	[V]	19.2...30	
Класс защиты		III	
Время работы при отключении питания (номинальное напряжение 24 В DC)	[ms]	10	
Ток замкнутой цепи	[mA]	8	
Количество каналов		2	
Номинальный ток (элемент безопасности)	[A]	4	
Выходы			
Суммарная емкость нагрузки	[mF]	15	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60	
Температура хранения	[°C]	-40...70	
Степень защиты		IP 20; (спереди)	
Степень загрязнения		2	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 61000-6-3	Излучение помех
		EN 61000-6-2	Помехоустойчивость

DF2214

Электронный выключатель цепи

Fuse/IO-Link/24VDC/2x4A

Механические данные			
Вес	[g]	71.5	
Размеры	[mm]	80 x 12.5 x 98.5	


Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	состояние	светодиод

электрическое подключение

вставные клеммы:


контактный рычаг/прокладка:

Соединение

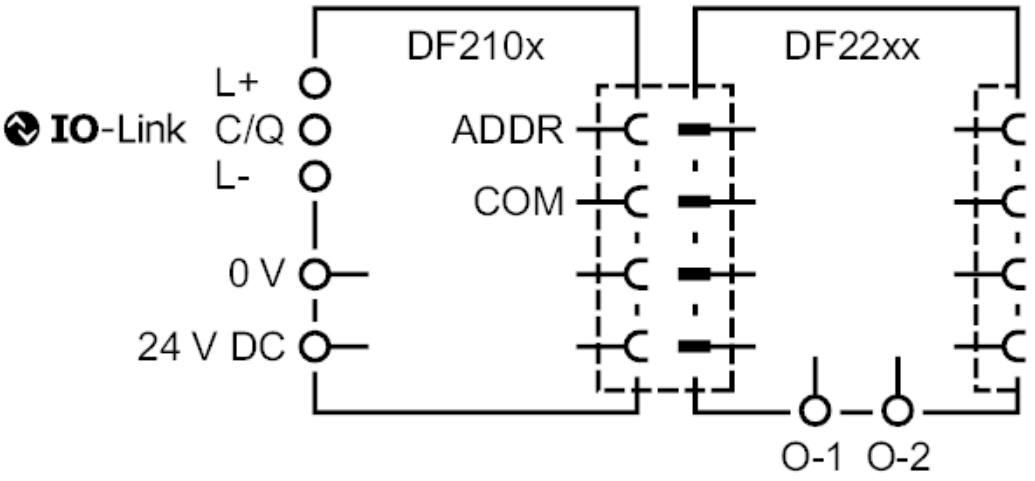

диаграммы и графики

выходные характеристики



временные характеристики