
E12405

Y-соединительный кабель

YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS

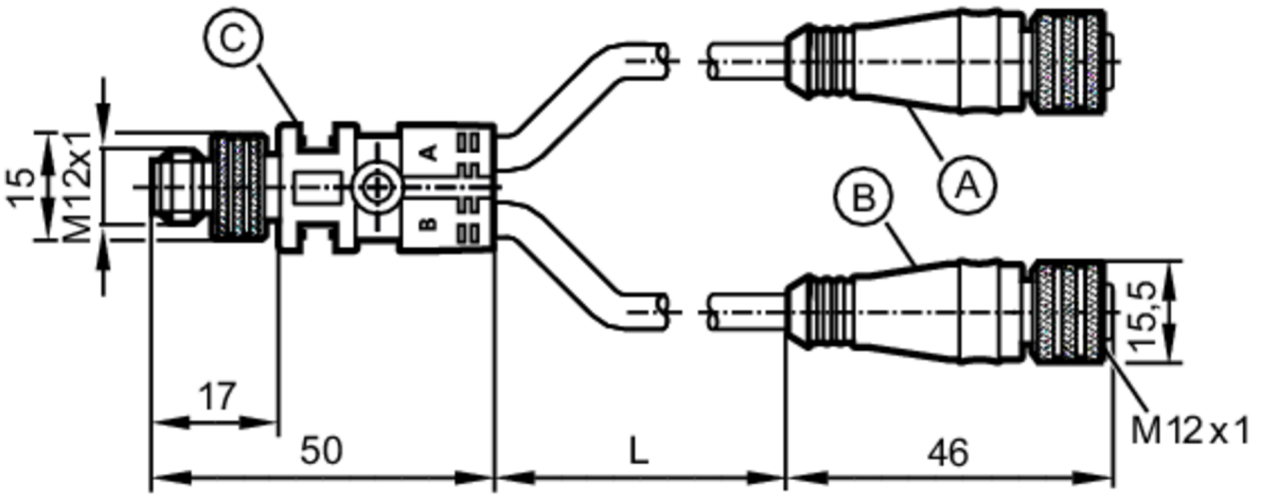

C - A входной кабель серый

C - B кабель octavis черный

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	63.8
материал		TPU
Материал накидной гайки		латунь / латунь
Количество портов распределительной коробки		2
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 0.25 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 5 mm; 5 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 2 x M12; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.

E12405


Y-соединительный кабель

YDOGH050MSS0,25H04STGH050MSS



электрическое подключение - разъем

Разъем: 2 x M12; Литой корпус: TPU; Блокировка: латунь, никелированн.



Соединение

