
E11553

Разъём с клеммами

SDOGF040MSSFPKG

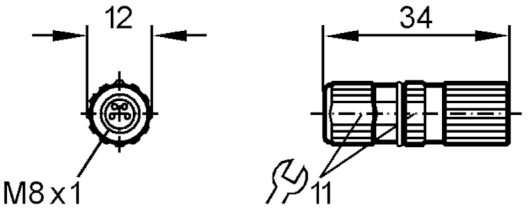

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Класс защиты		III
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 68
Механические данные		
Вес	[g]	18.9
материал		PA (полиамид)
Материал накидной гайки		латунь
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M8, прямой; Литой корпус: PA (полиамид); Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый




E11553

Разъём с клеммами

SDOGF040MSSFPKG

Соединение

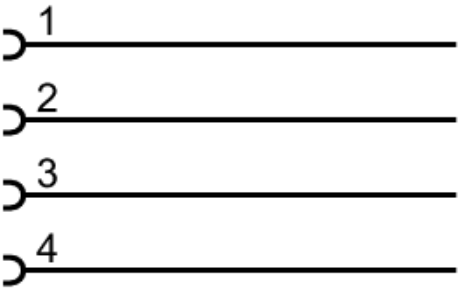

электрическое подключение

многослойная изоляция: 0.14...0.38 mm²; Жила изоляции: PVC, TPE; (Ø 1.0...1.6 mm); Защитная кабельная оболочка: Ø 3...5 mm