
E20758

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-11-EPA-Q-/2xF16x0,265/2M

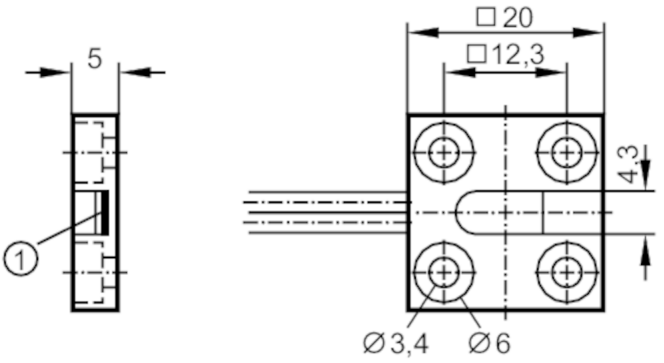

1 Чувствительная поверхность

Приложение		
Исполнение		переходник
Функциональный принцип		Датчик диффузного отражения
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа		OB50; OBF; OO50
OB50		
Диапазон оптоволокна	[mm]	60
OBF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	75
OO50		
Диапазон оптоволокна	[mm]	200
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...70

E20758

Оптоволоконный датчик диффузного отражения

FT-11-EPA-Q-/2xF16x0,265/2M

Механические данные		
Вес	[g]	50.2
Высота чувствительной головки	[mm]	5
Ширина чувствительной головки	[mm]	20
Длина чувствительной головки	[mm]	20
Длина чувствительной головки	[mm]	5 x 20 x 20
Длина	[mm]	2000
Минимальный радиус изгиба	[mm]	9
расположение оптических волокон		
диаметр сердцевины	[mm]	2 x 16 x 0.25
Материал волокна		PMMA
Материал головки волокна		алюминий
Материал оболочки волокна		PE
Принадлежности		
Принадлежности (необязательные)		Инструмент для резки оптоволокна, E20600
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.