
E12459

Соединительный кабель с разъемом

ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS

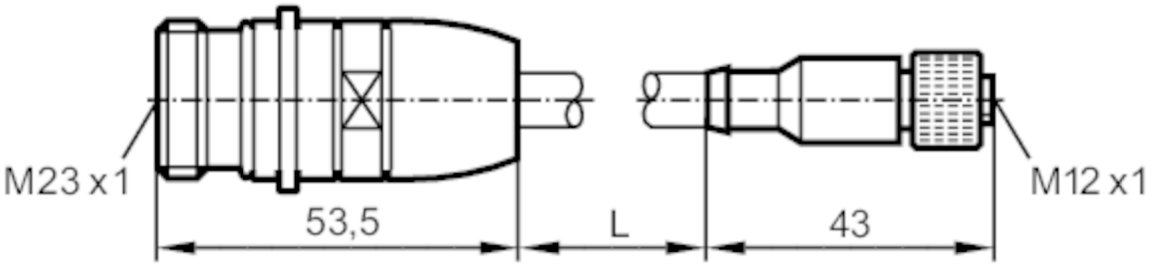


Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	109.8
материал		Соединительный кабель с разъемом: латунь; Соединительный кабель с разъемом: TPU
Материал накидной гайки		латунь / латунь
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 0.3 m, PUR (полиуретан), черный, Ø 4.8 mm, экранированный; 5 x 0.25 mm²

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый; Экранированный соединительный кабель: экран подключен




E12459

Соединительный кабель с разъемом

ADOGH050MSS00,3K05STGK120MSS

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M23, прямой; Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый; Экранированный соединительный кабель: экран подключен



Соединение

