
E12515

Монтажный адаптер для датчиков позиционирования, используемый на клапанах с выдвижным штоком

VALVIS AD/

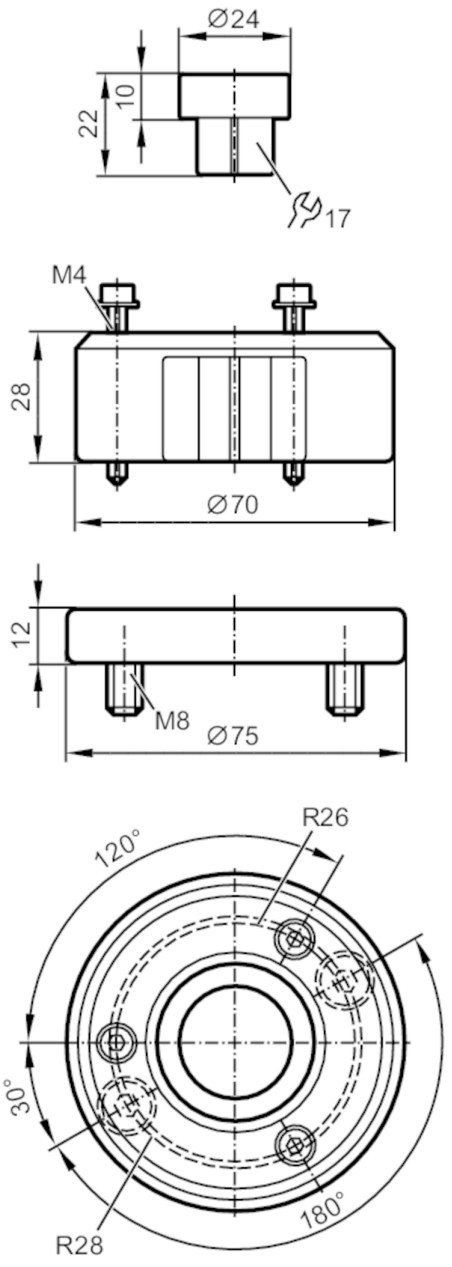

Приложение		
Исполнение		for SPX/APV valves type single seat valves
Механические данные		
Вес	[g]	456.2
материал		фланец: нерж.сталь; распорная втулка: POM; Мишень: нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		винт с цилиндрической головкой: 3 x M4 x 40 A2
		Шайбы: 3 x M4
		винты с потайной головкой: 2 x M8 x 16 A2
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.