
E33013

Присоединительный адаптер гигиеническое исполнение

ADAPT IFM-DIN11851/DN50 (2)

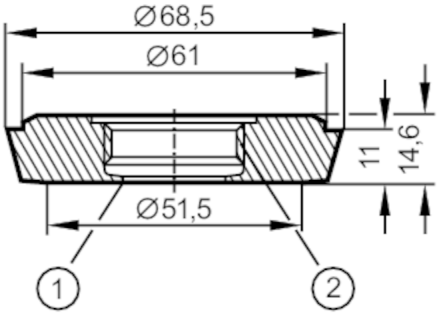

1 Резьба ASEPTOFLEX
2 Кромка уплотнения Aseptoflex

EC 1935/2004 FDA

Приложение		
Предел прочности по давлению	[bar]	25
Механические данные		
Вес	[g]	342.8
материал		нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Соединение датчика		Aseptoflex
Подключение к процессу		Фитинг для труб DN50 (2") DIN 11851
Характеристика поверхности Ra/Rz частей в контакте со средой		0.4 / 4
Класс гигиенического оборудования согласно DIN EN 11866		H4
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.