
E33008

Присоединительный адаптер Tri-Clamp

AD IFM-CLAMP ISO2852/1-1.5 ORG

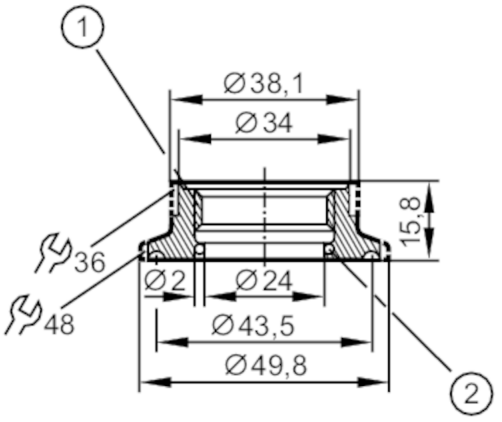

1 Резьба ASEPTOFLEX
2 O-кольцо 24 x 2 FPM 80SH

EC 1935/2004

Приложение		
Установка		с тороидальным кольцом
Предел прочности по давлению	[bar]	16
Механические данные		
Вес	[g]	124.2
Способ монтажа		с тороидальным кольцом
материал		нерж. сталь (1.4404 / 316L); O-кольцо: EPDM
Соединение датчика		Aseptoflex
Подключение к процессу		Clamp 1-1,5" ISO 2852
Характеристика поверхности Ra/Rz частей в контакте со средой		0.4 / 4
Класс гигиенического оборудования согласно DIN EN 11866		H4
Принадлежности		
Принадлежности (необязательные)		O-кольца: 5 x EPDM, E30054
		O-кольца: 5 x FPM (Viton), E30053
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.