
E11512

Разъём с клеммами

SDOAH050MSSFKPG

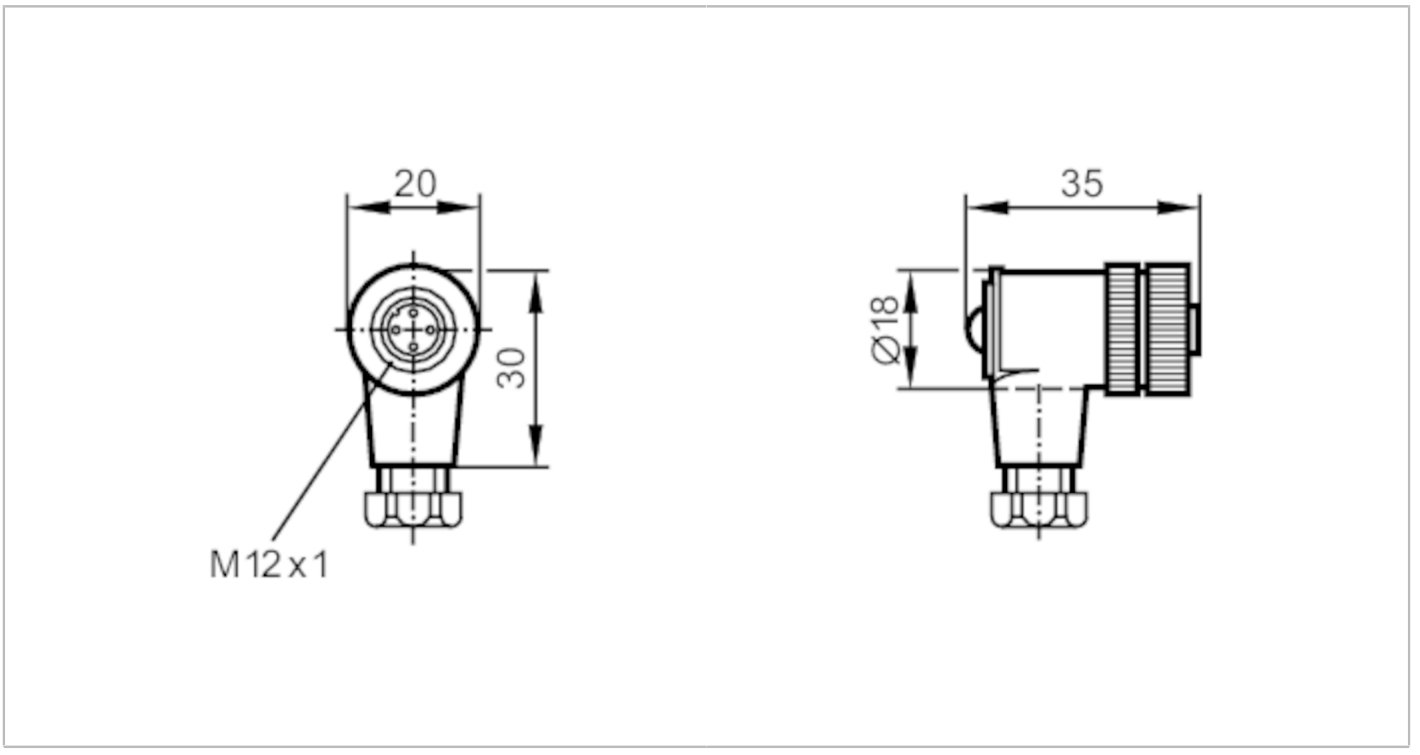

Приложение		
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4; (...40 °C)
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Степень защиты		IP 68
Механические данные		
Вес	[g]	29.8
Размеры	[mm]	35 x 20 x 30
материал		PA (полиамид)
Материал накидной гайки		латунь
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, угловой; Литой корпус: PA (полиамид); Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый


E11512

Разъём с клеммами

SDOAH050MSSFKPG



Соединение

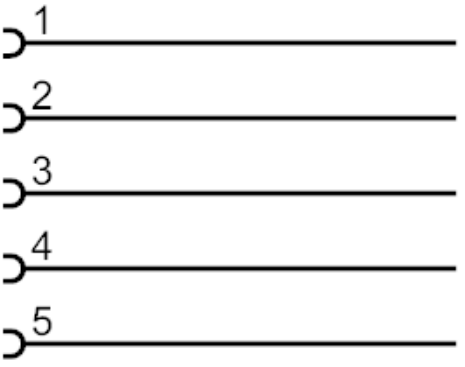

электрическое подключение

винтовые клеммы: ...0.75 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 4...6 mm