
E74013

AS-i разветвитель для плоского кабеля

Flat cable 500 meter EPDM bk

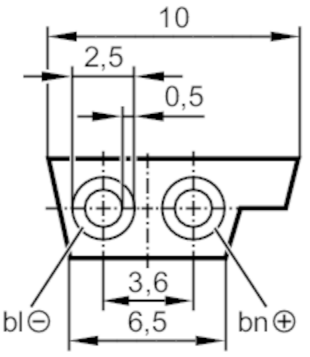

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC
Выходы		
Электрическое исполнение		AS-i
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...85
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	40000
Примечания		
Примечания		500 m Форма упаковки: свёрнутый в спираль
Упаковочная величина		500 m
электрическое подключение		
Кабель: 500 m, EPDM, Без галогена, черный; 2 x 1.5 mm²		