
AC2731

AS-интерфейс модуль печатных плат

PCB 3DI 3DO T IP00

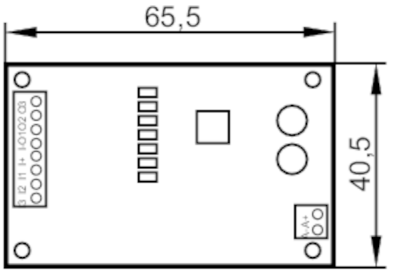

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC
Потребление тока	[mA]	< 200
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	0.18
Встроенный "Watchdog"		да
Входы		
Количество цифровых входов		3
напряжение питания	[V]	20...30
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания		да
Питание выходов датчика		AS-i
Выходы		
Количество цифровых выходов		3
Диапазон напряжения DC		AS-i
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход	[mA]	180; (Примите во внимание ток нагрузки для всех входов и выходов)
Защита от короткого замыкания		да
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...70
Степень защиты		IP 00
Испытания / одобрения		
ЭМС		EN 50295

AC2731

AS-интерфейс модуль печатных плат

PCB 3DI 3DO T IP00

AS-i классификация						
AS-i версия		2.1				
Расширенный режим адресации		да				
AS-i профиль		S-7.A.E				
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	7				
ID код AS-i	[hex]	A.E				
Биты данных		Бит данных	D0	D1	D2	D3
		Вход	I-1	I-2	I-3	-
		Выход	O-1	O-2	O-3	-

Механические данные		
Вес	[g]	31.5

Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	режим работы	светодиод, зелёный
	ошибка	светодиод, красный

Примечания	
Примечания	AS-i модуль является PCB решением для ведомого устройства AS-i, питаемого через AS-i.
	Функция сторожевого таймера выключает выходы в случае, если на линии AS-i отсутствует связь.
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

винтовые клеммы:

O1	Выход 1
O2	Выход 2
O3	Выход 3
I-	Питание датчика 0 V
I+	Питание датчика +24 V
I1	Вход 1
I2	Вход 2
I3	Вход 3
A-	AS-i -
A+	AS-i +