
AC1150

AS-интерфейс модуль для преобразователя частоты

2DI RS485 SEW CCT

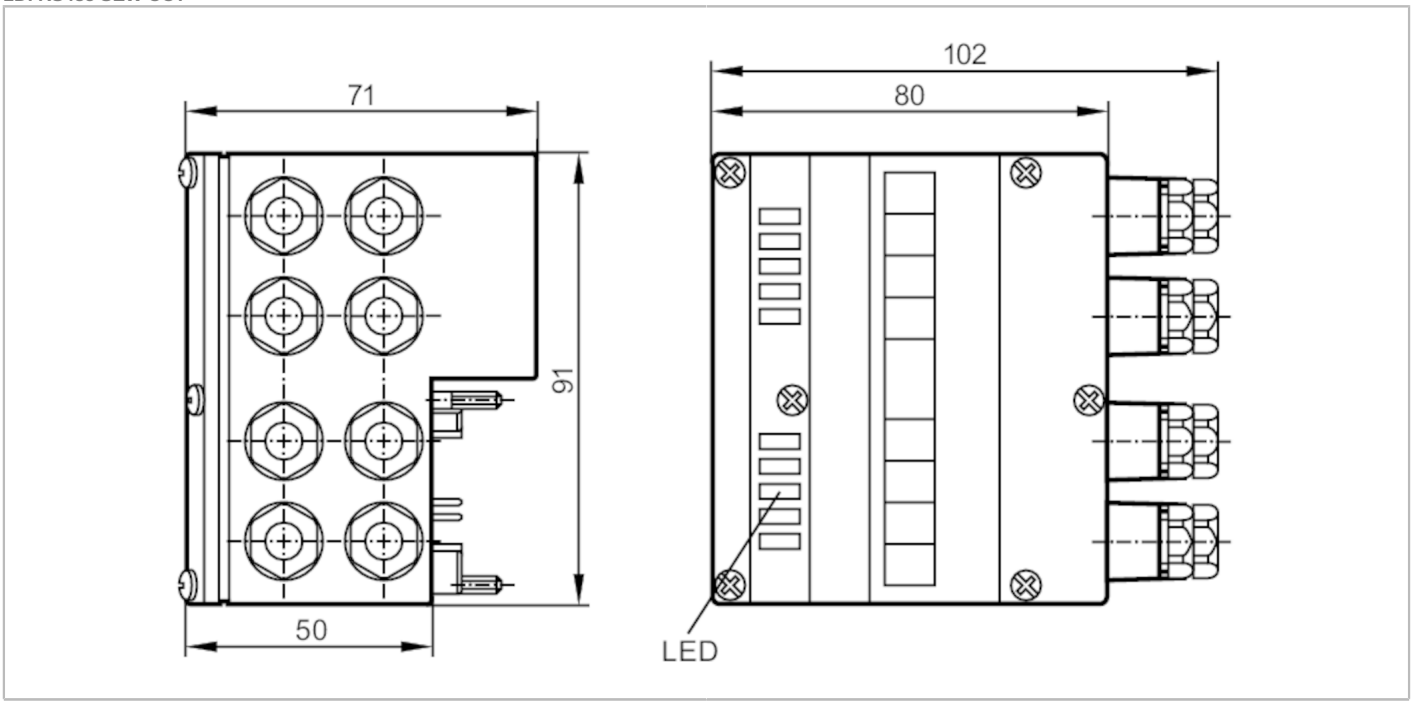

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	80
Защита от переполюсовки		да
Входы		
Количество цифровых входов		2
Входная цепь цифровых входов		PNP
напряжение питания	[V]	20...30
Макс. суммарный ток нагрузки входов	[mA]	26
Входной ток High	[mA]	> 5
Входной ток Low	[mA]	< 1
Питание выходов датчика		внешнее напряжение 24 В
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	0...55
Степень защиты		IP 65
Испытания / одобрения		
ЭМС		EN 50295

AC1150

AS-интерфейс модуль для преобразователя частоты

2DI RS485 SEW CCT

AS-i классификация						
AS-i профиль		S-7.F				
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	7				
ID код AS-i	[hex]	F				
AS-i сертификат в стадии подготовки		да				
Биты данных		Бит данных	D0	D1	D2	D3
		Функция	двигатель остановлен/ работает	Сообщение об ошибке	вход 1	вход 2

Механические данные		
Вес	[g]	286.7
Способ монтажа		AS-i интерфейс для нижних частей модуля
материал		PBT (полибутилентерефталат)

Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	светодиод, жёлтый
	режим работы	светодиод, зелёный
	короткое замыкание	светодиод, красный
	Функция	светодиод, красный

Примечания	
Рекомендации	Артикул снят с производства
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

контактные выводы в нижней части , FK-E: