
OH5010

Рефлекторный датчик

OHP-DPKG/2M

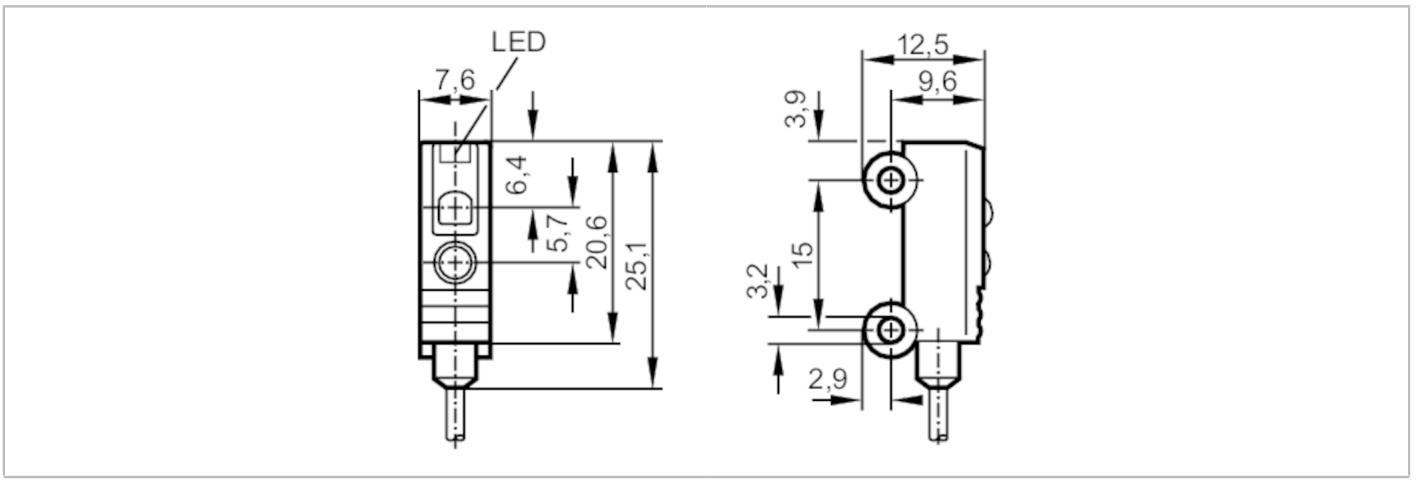

CE

Приложение		
Функциональный принцип		Рефлекторный датчик
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Потребление тока	[mA]	< 20
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Тип света		красный свет
Станд. срок службы	[h]	75000
Исходная температура для срока службы	[°C]	25
Выходы		
Функция выходного сигнала		Режим срабатывания на темноту
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	50
Частота переключения DC	[Hz]	800
Электрическое исполнение		PNP
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да

OH5010

Рефлекторный датчик

OHP-DPKG/2M

Диапазон контроля			
Расстояние срабатывания с призматическим отражателем	[m]	0.8; (Призматический отражатель Ø 35 E20004)	
Настраиваемый диапазон		нет	
Макс. диаметр светового пятна	[mm]	10	
Размеры светового пятна по отношению к		Диапазон	
Доступен поляризационный фильтр		да	
Время реакции			
Время отклика	[s]	< 0.6	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-20...50	
Степень защиты		IP 67	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 60947-5-2	
Механические данные			
Вес	[g]	28.2	
Корпус		Прямоугольный	
Размеры	[mm]	20.6 x 7.6 x 12.5	
материал		ABS	
Материал линз		PMMA	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
		Область неуверенного срабатывания	1 x светодиод, жёлтый мигающий свет
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	

OH5010


Рефлекторный датчик

OHP-DPKG/2M

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PVC; 3 x 0.09 mm²

Соединение

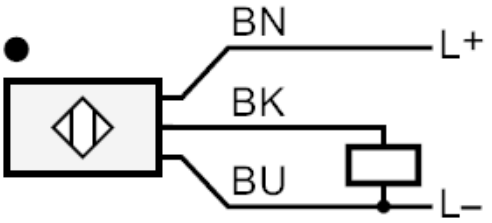

	Цвета жил :
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий