
OJ5019

Однолучевой световой барьер - излучатель

OJSLOOKG/FO/AS

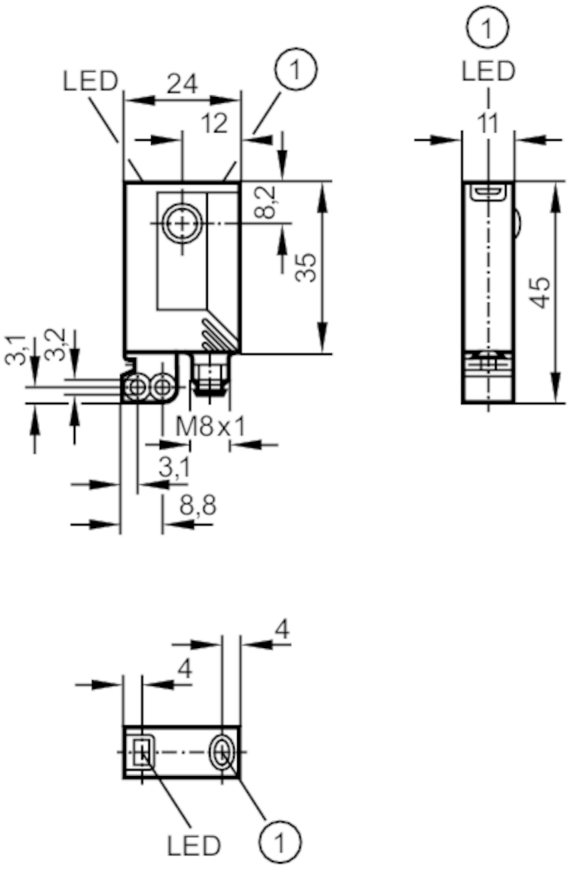

1 Кнопка для программирования

Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Потребление тока	[mA]	< 12
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Тип света		красный свет
Длина волны	[nm]	650
Станд. срок службы	[h]	50000
Выходы		
Защита от перегрузок по току		да

OJ5019


Однолучевой световой барьер - излучатель

OJSLOOKG/FO/AS

Диапазон контроля			
Излучатель / приёмник		Излучатель	
Диапазон	[m]	< 1	
Настраиваемый диапазон		нет	
Макс. диаметр светового пятна	[mm]	4	
Размеры светового пятна по отношению к		при максимальном диапазоне	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-10...60	
Степень защиты		IP 67	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 60947-5-2	
Лазерная защита класса		1; (IEC 60825-1 : 2007; Соответствует положению 21 CFR 1040, за исключением отклонений, описанных в документе Laser Notice No. 50, который датирован июлем 2007.)	
MTTF	[годы]	918	
Механические данные			
Вес	[g]	44.2	
Корпус		Прямоугольный	
Размеры	[mm]	35 x 24 x 11	
материал		корпус: ABS; зажимное приспособление: отливка из цинка; светодиодное окно: SEPS; Кнопка для программирования: SEPS	
Материал линз		стекло	
Насадка на линзы		Фронтальная оптика	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		режим работы	1 x светодиод, зелёный
Принадлежности			
Принадлежности (поставляются в комплекте)		Основной крепеж: 1 x, E20964	
		болты: 2 x x M3 x 16	
		пружинная шайба: 2 x	
		гайки: 2 x	
Примечания			
Примечания		Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus	
Упаковочная величина		1 шт.	

электрическое подключение

Разъем: 1 x M8



OJ5019

Однолучевой световой барьер - излучатель

OJSLOOKG/FO/AS

Соединение

