
O5S700

Однолучевой световой барьер - излучатель

O5SLOOKG/US100

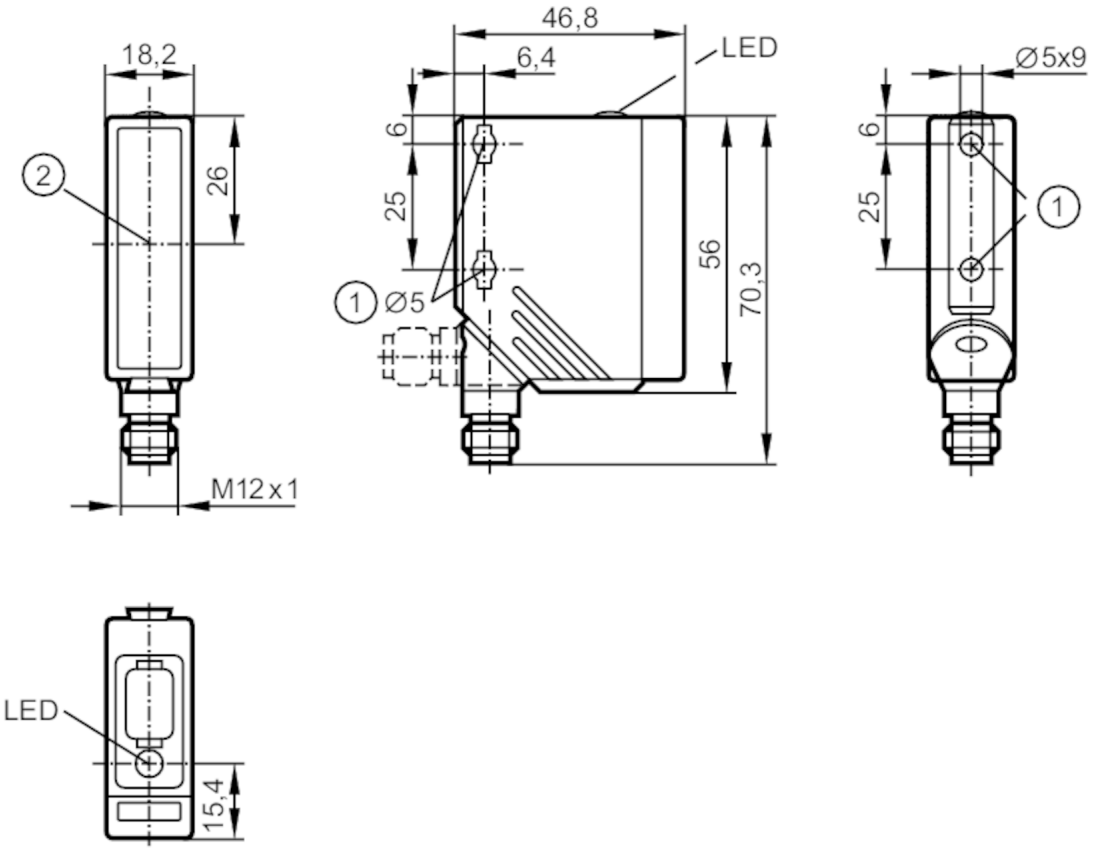

1 Максимальный момент затяжки для крепежного винта M5 - 2 Нм

Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...36 DC
Потребление тока	[mA]	13
Класс защиты		II
Защита от переполюсовки		да
Тип света		красный свет
Длина волны	[nm]	655
Диапазон контроля		
Излучатель / приёмник		Излучатель
Диапазон	[m]	< 60
Настраиваемый диапазон		нет
Макс. диаметр светового пятна	[mm]	150
Размеры светового пятна по отношению к		при максимальном диапазоне

O5S700

Однолучевой световой барьер - излучатель

O5SLOOKG/US100

Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-10...60	
Степень защиты		IP 67	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 60947-5-2	
Лазерная защита класса		1; (IEC 60825-1 : 2007; Соответствует положению 21 CFR 1040, за исключением отклонений, описанных в документе Laser Notice No. 50, который датирован июлем 2007.)	
MTTF	[годы]	1038	
Механические данные			
Вес	[g]	66.6	
Корпус		Прямоугольный	
Размеры	[mm]	56 x 18.2 x 46.8	
материал		корпус: PA (полиамид); Лицевая рама: нерж.сталь; интерфейс оператора: TPU	
Материал линз		PMMA	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		режим работы	1 x светодиод, зелёный
Примечания			
Примечания		Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus	
Упаковочная величина		1 шт.	
электрическое подключение			

Разъем: 1 x M12



Соединение

