
E12513

Соединительный кабель с разъемом

ASTGH040ZDS0020H04

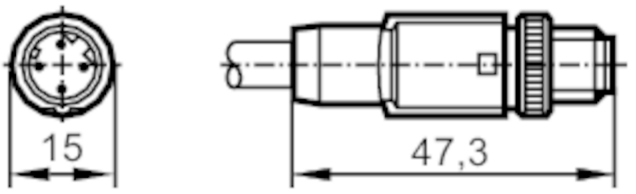

Приложение		
Исполнение		кабель Ethernet
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC/DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...70
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	1380.5
Размеры	[mm]	15 x 15 x 47.3
материал		TPU
Материал накидной гайки		отливка из цинка
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 20 m, PVC (поливинилхлорид), зелёный, Ø 6.5 mm; 4 x 0.34 mm²

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: TPU; Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Contacts: позолоченый; Экранированный соединительный кабель: экран подключен


E12513

Соединительный кабель с разъемом

ASTGH040ZDS0020H04



Соединение

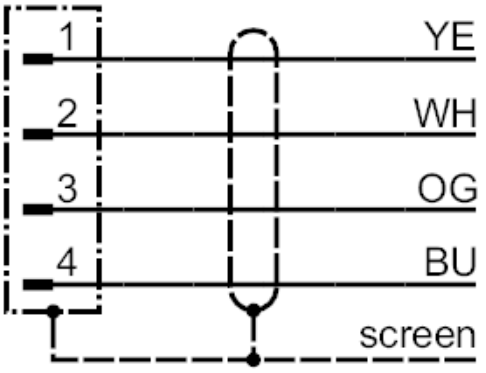

	Цвета жил :
BU =	синий
OG =	оранжевый
WH =	белый
YE =	жёлтый