
CR1070

Программируемый графический дисплей для управления подвижной техникой

R360/PDM360/smart/MONO

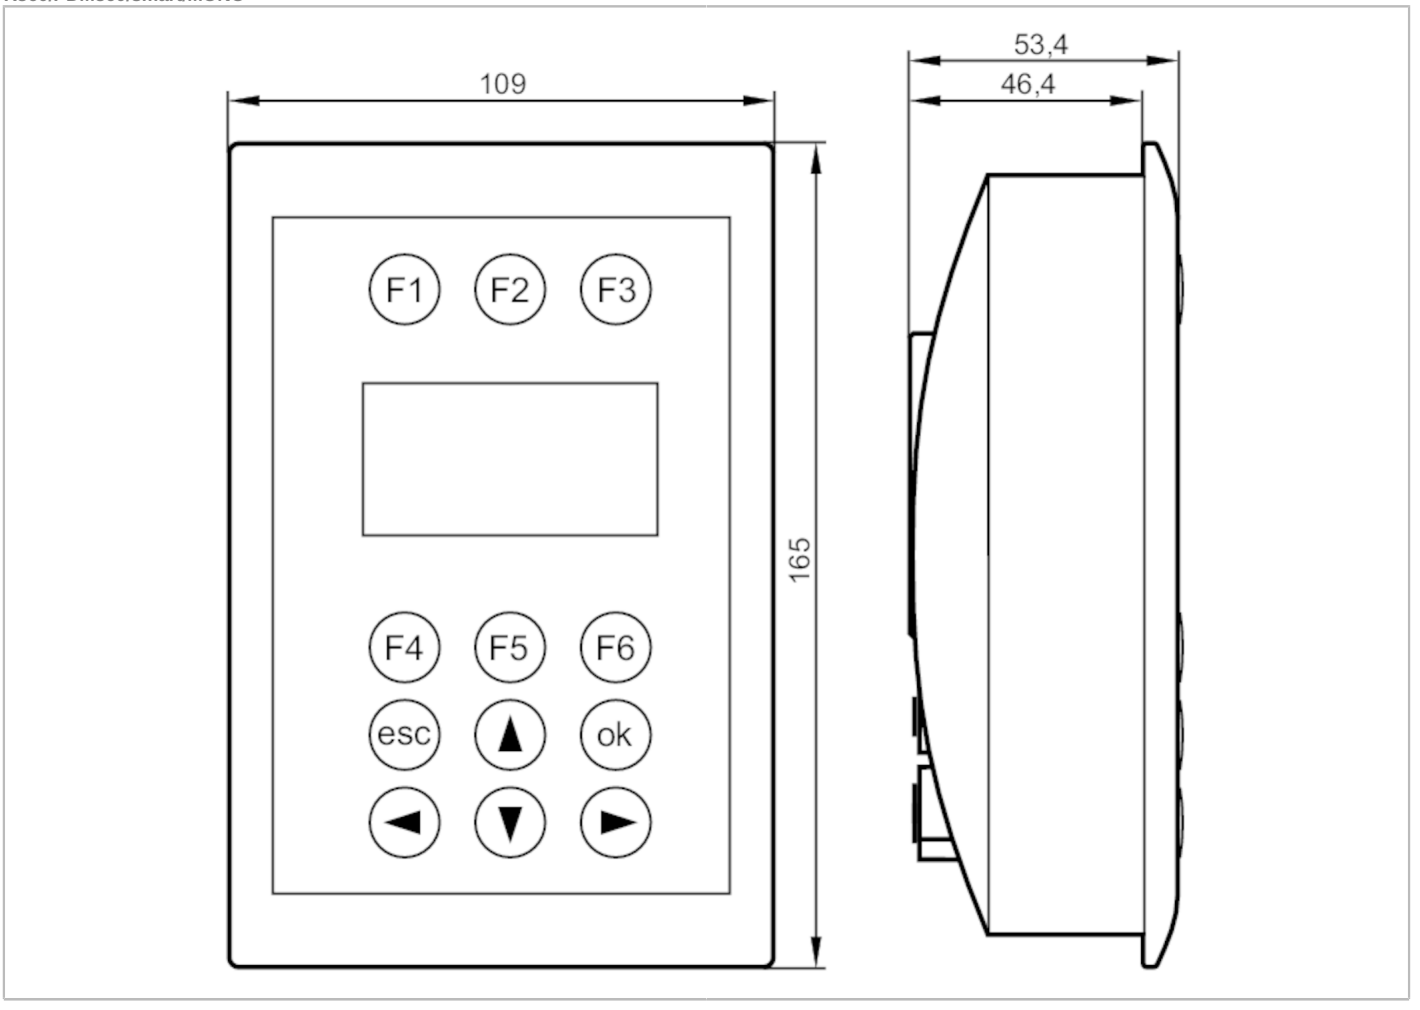

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...32 DC
Диапазон контроля		
Разрешение изображения	[пиксели]	128 x 64
Программное обеспечение / Программирование		
Функционирование ПЛК в соответствии с IEC 61131-3		да
интерфейсы		
Количество интерфейсов CAN		1
Количество интерфейсов R232		1
Механические данные		
Вес	[g]	1446
Способ монтажа		панель/ surf.
Размеры	[mm]	165 x 109 x 53.4

CR1070

Программируемый графический дисплей для управления подвижной техникой

R360/PDM360/smart/MONO

Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей		2,5" монохромный дисплей
Элементы управления	12	Кнопки / светодиод
	12	3 программируемые функциональные клавиши с подсветкой
Тип дисплея	монохромный дисплей	
Размер дисплея	2.5"	
Фоновая подсветка дисплея	светодиод	

Примечания	
Рекомендации	Артикул снят с производства
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12