
AC2916

AS-интерфейс модуль ProcessLine

ProcessLine 4AI C IP69K

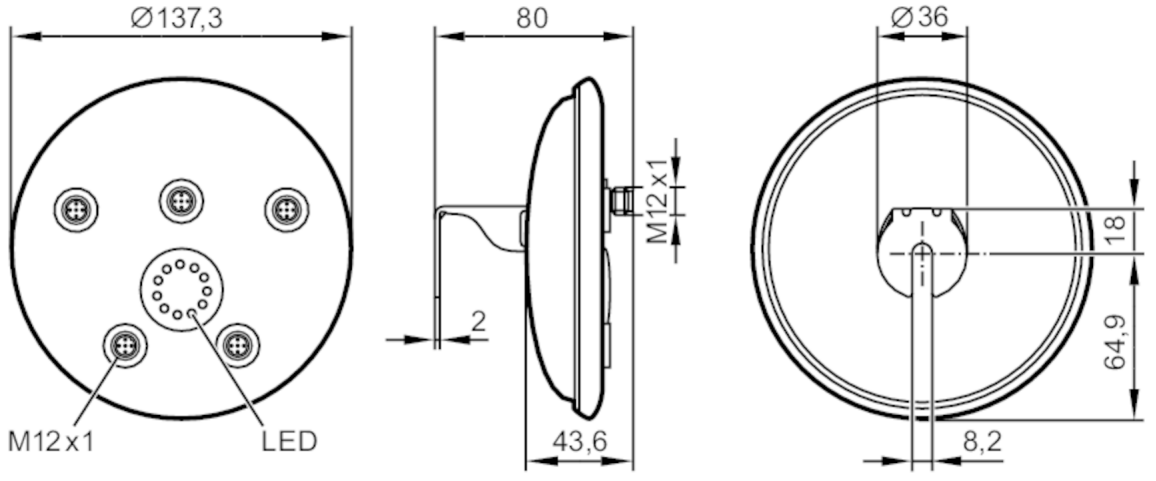

1 светодиод

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC
Общее потребление тока из AS-i	[mA]	450
Защита от переполюсовки		да
Входы		
Количество аналоговых входов		4; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren)
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания		да
Аналоговый вход (ток)	[mA]	4...20
Макс. падение напряжения при номинальном токе	[V]	10
Разрешение аналогового входа		12 (1 bit = 1 µA)
Питание выходов датчика		AS-i
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-5...70
Степень защиты		IP 68; IP 69K
Испытания / одобрения		
ЭМС		EN 50295
MTTF	[годы]	98

AC2916

AS-интерфейс модуль ProcessLine


ProcessLine 4AI C IP69K

AS-i классификация		
AS-i версия		2.11 + 3.0
Расширенный режим адресации		нет
AS-i профиль		S-7.3.E
AS-i конфигурация ввода/вывода	[hex]	7
ID код AS-i	[hex]	3.E
AS-i сертификат		101108
Механические данные		
Вес	[g]	623.5
Размеры	[mm]	137.3 x 80 x 137.3
материал		втулка с резьбой: нерж. сталь (1.4404 / 316L); PC; O-кольцо: EPDM
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей		режим работы: светодиод, зелёный Напряжение AS-i
		ошибки: светодиод, красный
		Функция: светодиод, жёлтый каналы AI1...AI4
Принадлежности		
Принадлежности (необязательные)		Защитный колпачок: M12, E70297
		Плоский изоляционный кабельный разъем, E70454
		Тарированный ключ, E70390
Примечания		
Примечания		Когда датчики и актуаторы питаются от AS-i, нагрузка не должна превышать макс. 380 мА.
		Нагрузка для отдельного подключения датчика не должна превышать 200 мА.
		Между датчиком и AS-i есть электрическое соединение.
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение - Подключение к процессу

	Входы
1	Питание датчика 24 V
2	AI+
3	Питание датчика 0 V / AI-
4	n.c.
5	заземление (FE)

Разъем: 4 x M12



AC2916

AS-интерфейс модуль ProcessLine

ProcessLine 4AI C IP69K

электрическое подключение - AS-i

1:	AS-i +
2:	n.c.
3:	AS-i -
4:	n.c.
5:	заземление (FE)

Разъем: 1 x M12

