
E20339

Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-30-A-A-R6/2M

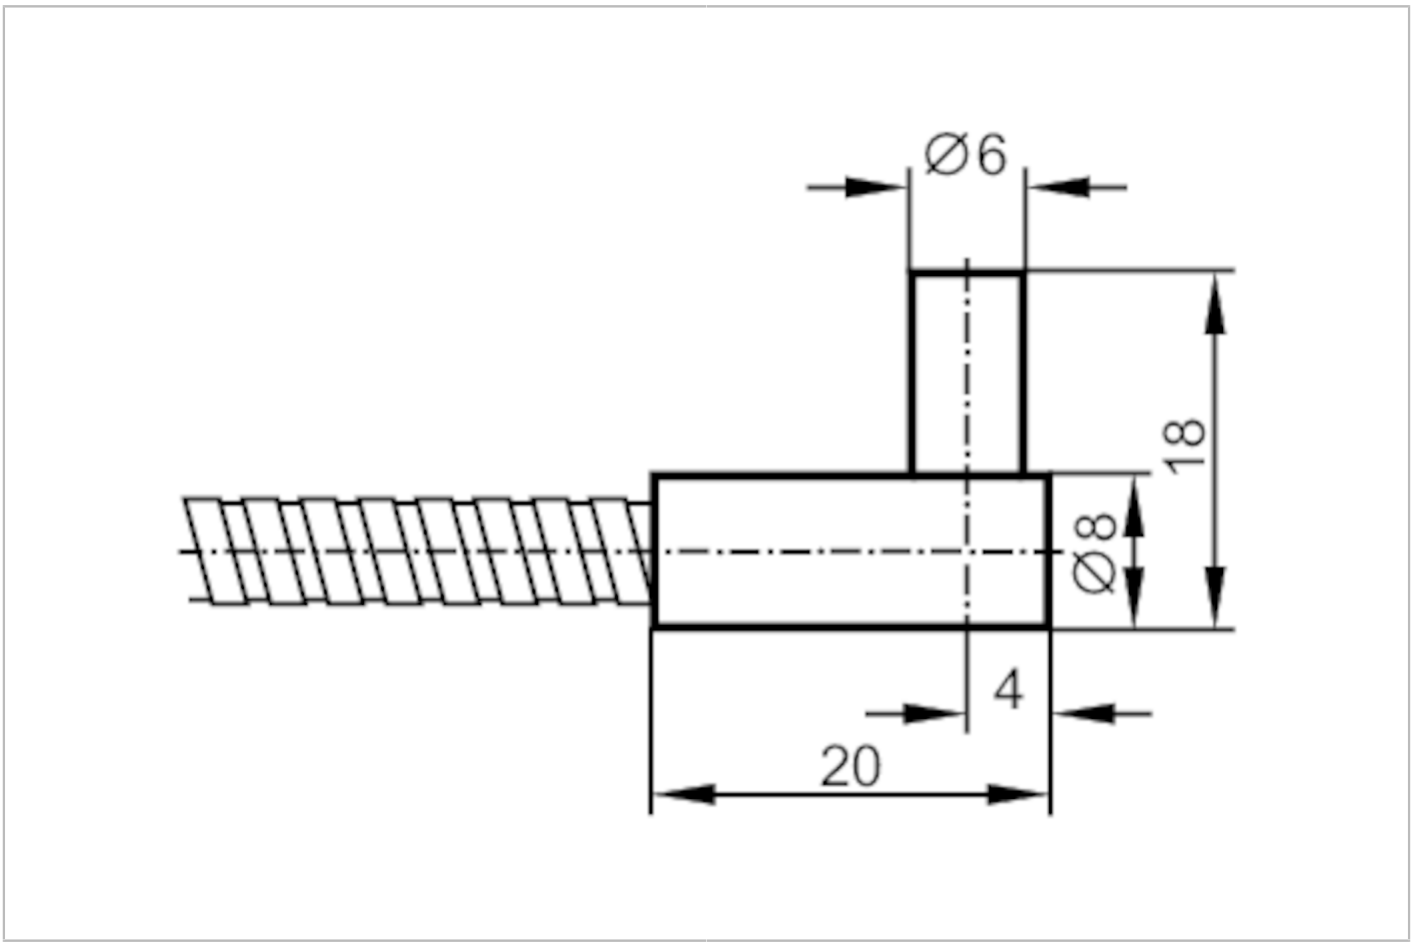

Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа		OIF
OIF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	240
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...290

E20339

Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-30-A-A-R6/2M

Механические данные		
Вес	[g]	216.8
Исполнение чувствительной головки		угловой
Диаметр чувствительной головки	[mm]	6
Длина	[mm]	2000
Минимальный радиус изгиба	[mm]	30; (для фиксированой инсталяции)
расположение оптических волокон		◉
материал		Адаптер: PA (полиамид)
Материал волокна		стекло
Материал головки волокна		алюминий
Материал оболочки волокна		алюминий
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		E10221
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.