
IG5910

Индуктивный датчик

IGA3008BFPKG/SS-000-K/400mA

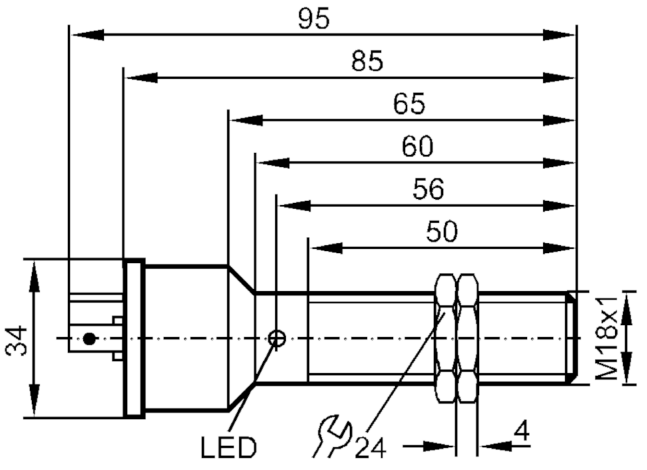

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...36 DC
Потребление тока	[mA]	15; (24 V)
Класс защиты		II
Защита от переполюсовки		да
Выходы		
Функция выходного сигнала		нормально открытый / нормально закрытый; (selectable)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2.5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	400
Частота переключения DC	[Hz]	250
Электрическое исполнение		PNP
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да
Диапазон контроля		
Диапазон срабатывания	[mm]	8
Реальное расстояние срабатывания Sr	[mm]	8 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания	[mm]	0...6.5

IG5910

Индуктивный датчик

IGA3008BFPKG/SS-000-K/400mA

Точность/ погрешность			
Поправочный коэффициент		сталь: 1 / нерж.сталь: 0.7 / латунь: 0.5 / алюминий: 0.4 / медь: 0.3	
Гистерезис	[% от Sr]	3...10	
Смещение точки переключения	[% от Sr]	-18...18	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-32...70	
Степень защиты		IP 67	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 60947-5-2	
		EN 55011	класс B
MTTF	[годы]	1283	
Механические данные			
Вес	[g]	88.6	
Корпус		Резьбовой корпус	
Монтаж		установка заподлицо	
Размеры	[mm]	M18 x 1	
Обозначение резьбы		M18 x 1	
материал		латунь покрыт белой бронзой; PC	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности			
Принадлежности (поставляются в комплекте)		крепежные гайки: 2	
Примечания			
Примечания		нормально открытый/нормально закрытый программируется с помощью кабеля	
Упаковочная величина		1 шт.	

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x разъем клапана типа A DIN (DIN EN 175301-803)



IG5910

Индуктивный датчик

IGA3008BFPKG/SS-000-K/400mA

Соединение

