
E40129

Присоединительный фитинг для небольшого расхода

FLOW ADAPT SI

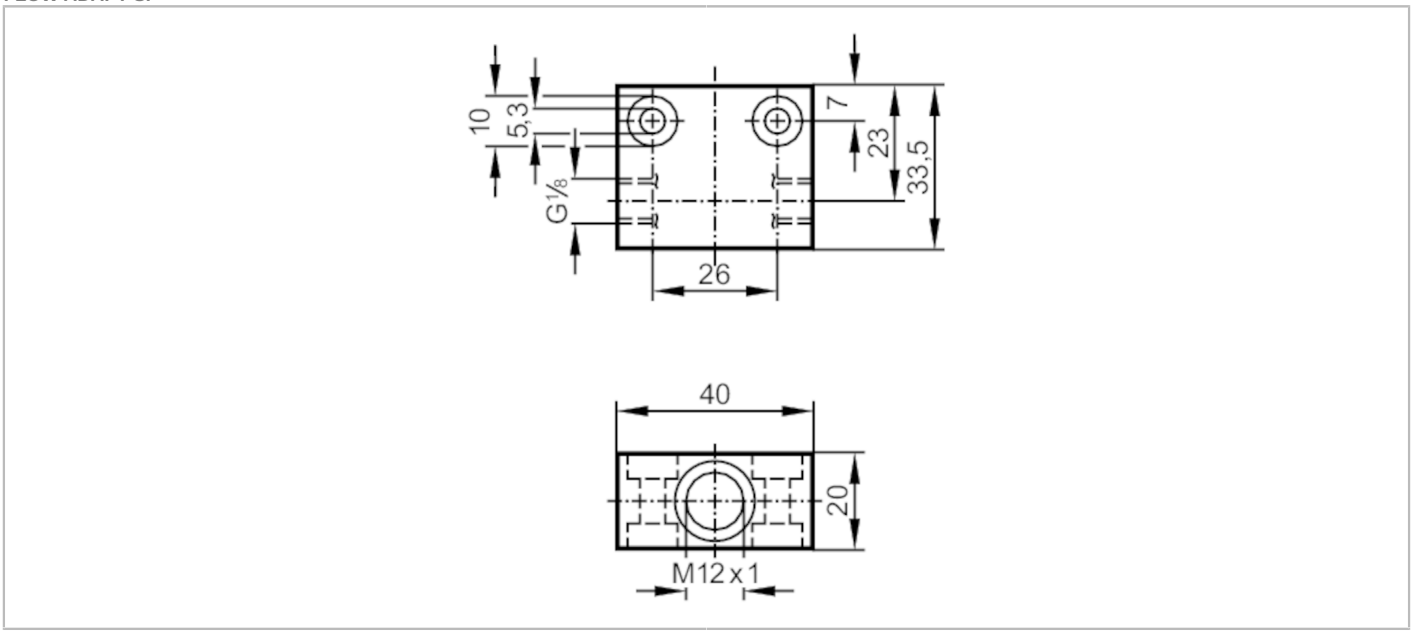

Приложение		
Исполнение		для датчиков потока mit_Adapter_singular
Применение		для общепромышленного применения
Установка		с помощью внутренней резьбы G1/8A, любое положение
Среда		Жидкие или газообразные среды
Температура измеряемой среды	[°C]	0...80; (Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды): 1 K/min)
Предел прочности по давлению	[bar]	300
Диапазон измерения/настройки		
Диапазон скоростей потока	[ml/min]	2...100
Испытания / одобрения		
Директива по оборудованию под давлением		Хорошая инженерно-техническая практика; можно использовать для группы жидкостей 2; группа жидкостей 1 по запросу
Механические данные		
Вес	[g]	155.8
Размеры	[mm]	M12 x 1
Обозначение резьбы		M12 x 1
материал		нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Соединение датчика		M12 x 1
Подключение к процессу		G 1/8
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		уплотнения: 1, U-seal
Принадлежности (необязательные)		Адаптер: ≤ 30 bar, E40101
		Адаптер: ≤ 300 bar, E40236
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.