
E74406

AS-i разветвитель для плоского кабеля

Flat cable 200 m EPDM ye 2.5 qmm

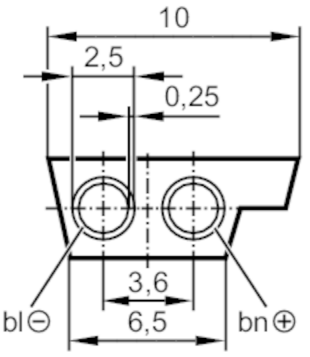

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26.5...31.6 DC
Выходы		
Электрическое исполнение		AS-i
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...85
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	18800
Примечания		
Примечания		200 m поставляется на деревянной катушке
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
Кабель: 200 m, EPDM, Без галогена, жёлтый; 2 x 2.5 mm²		