
# EVS007

## Соединительный кабель с разъемом

ADOAH032ZDB0002E03

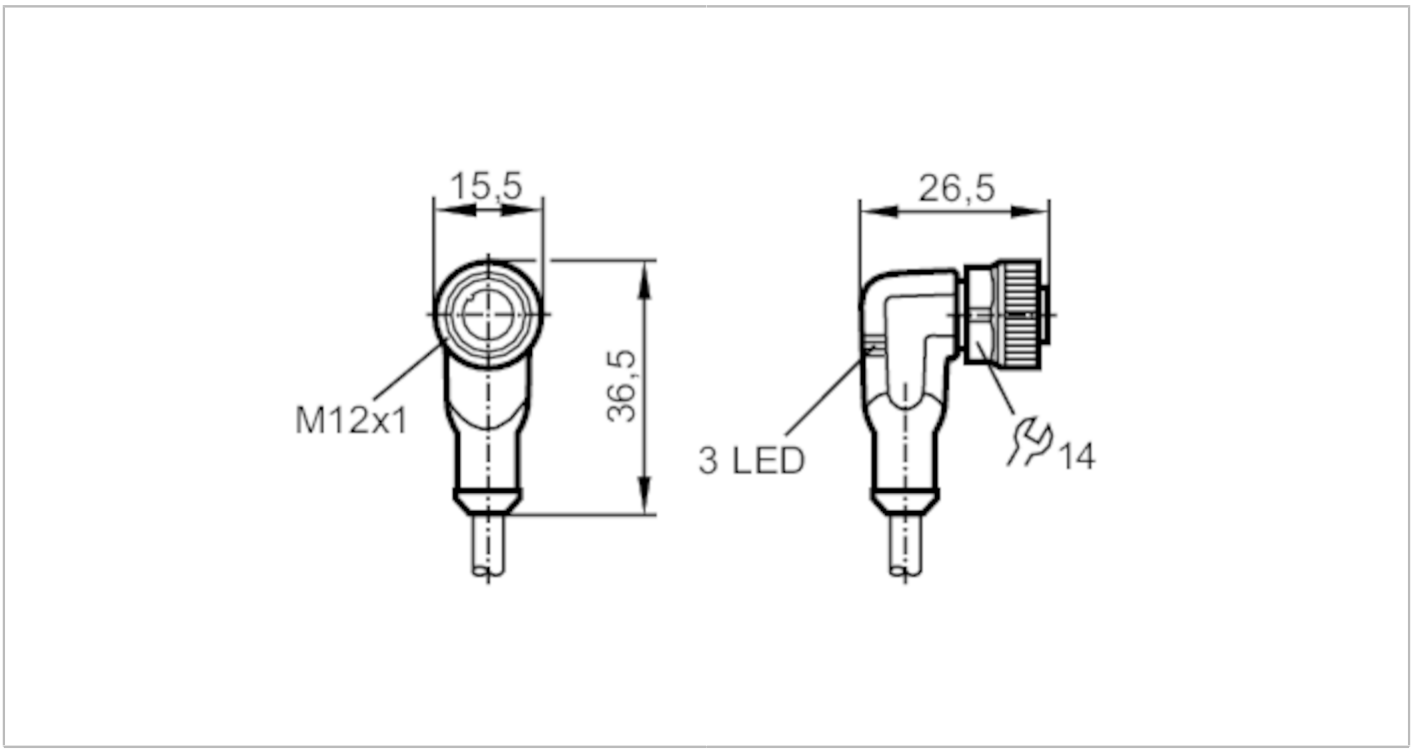


| | | |
|---|---|---|
| **Приложение** | | |
| без силикона | | да |
| **Электронные данные** | | |
| Рабочее напряжение | [V] | 10...36 DC |
| Класс защиты | | II |
| Макс. общая токовая нагрузка | [A] | 4 |
| **Выходы** | | |
| Электрическое исполнение | | PNP |
| **Условия эксплуатации** | | |
| Температура окружающей среды | [°C] | -25...70 |
| Температура окружающей среды во время работы | [°C] | 5...70 |
| Степень защиты | | IP 65; IP 67 |

# EVS007

## Соединительный кабель с разъемом

ADOAH032ZDB0002E03


| Механические данные | | | |
|---|---|---|---|
| Вес | [g] | 78.8 | |
| Размеры | [mm] | 26.5 x 15.5 x 36.5 | |
| материал | | корпус: TPU чёрный прозрачный; Уплотнение: FKM | |
| Материал накидной гайки | | латунь | |
| Пригодность для кабельной цепи | | Радиус изгиба в случае движения кабеля | мин. 10 x диаметр кабеля |
| | | Скорость перемещения | маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s² |
| | | Циклы изгиба | 1 Mio. |
| | | Деформация кручения | ± 180 °/m |
| Пригодность для кабельной цепи | | да | |

| Дисплеи / Элементы управления | | | |
|---|---|---|---|
| Дисплей | | Состояние выхода | 1 x светодиод, жёлтый |
| | | режим работы | 1 x светодиод, зелёный |

| Примечания | | |
|---|---|---|
| Упаковочная величина | | 1 шт. |

**электрическое подключение - Разъём**

Разъем: 1 x M12, угловой; Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.6...1.5 Nm




# EVS007

## Соединительный кабель с разъемом

**ADOAH032ZDB0002E03**

### Соединение

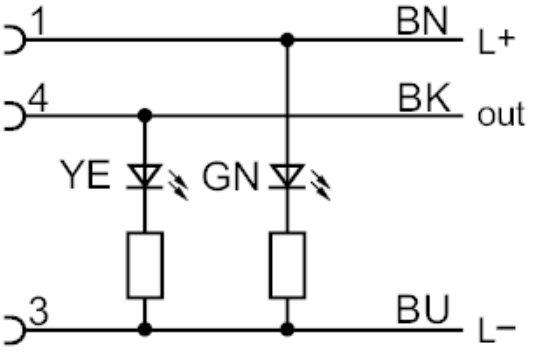


| | |
|---|---|
| | Цвета жил : |
| BK = | черный |
| BN = | коричневый |
| BU = | синий |

### электрическое подключение

Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид), черный, Ø 4.5 mm; 3 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm )