
OJ5067

Однолучевой световой барьер - приёмник

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

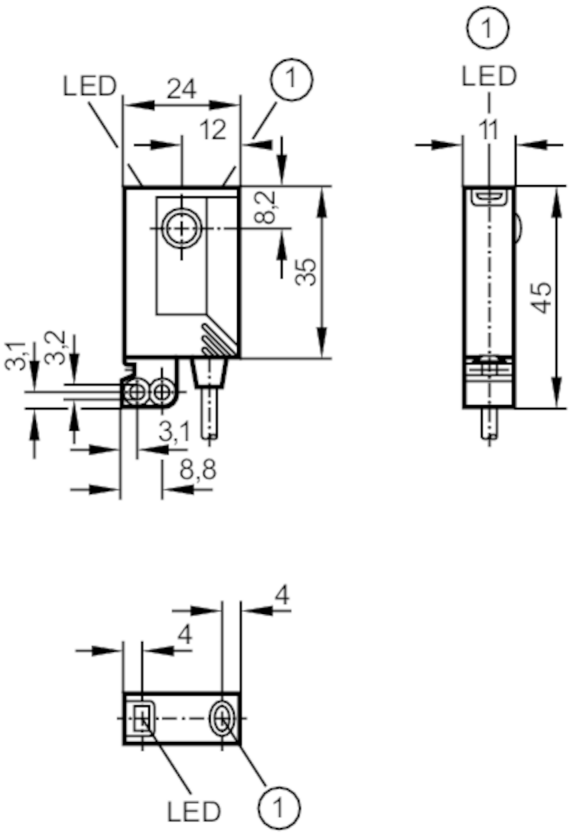

1 Кнопка для программирования

Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Потребление тока	[mA]	< 12
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Тип света		красный свет
Длина волны	[nm]	660

OJ5067

Однолучевой световой барьер - приёмник

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

Выходы			
Функция выходного сигнала		Режим срабатывания на свет / затемнение; (программируемый)	
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2.5	
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	200	
Частота переключения DC	[Hz]	1200	
Электрическое исполнение		PNP	
Защита от короткого замыкания		да	
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый	
Защита от перегрузок по току		да	
Диапазон контроля			
Излучатель / приёмник		приёмник	
Диапазон	[m]	< 10	
Настраиваемый диапазон		да	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60	
Степень защиты		IP 67	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 60947-5-2	
MTTF	[годы]	968	
Механические данные			
Вес	[g]	54.4	
Корпус		Прямоугольный	
Размеры	[mm]	35 x 24 x 11	
материал		корпус: ABS; зажимное приспособление: отливка из цинка; светодиодное окно: SEPS; Кнопка для программирования: SEPS; корпус штекера: Hytrel 8068; резьба на штекере: нерж. сталь (1.4404 / 316L)	
Материал линз		стекло	
Насадка на линзы		Фронтальная оптика	
Материал накидной гайки		нерж. сталь (1.4404 / 316L)	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
		режим работы	1 x светодиод, зелёный
		Функция	1 x светодиод, красный
Электронная блокировка		да	
Принадлежности			
Принадлежности (поставляются в комплекте)		Основной крепеж: 1 x, E20964	
		болты: 2 x x M3 x 16	
		пружинная шайба: 2 x	
		гайки: 2 x	

OJ5067

Однолучевой световой барьер - приёмник

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

Примечания	
Примечания	Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина	1 шт.


электрическое подключение

Кабель: 0.15 m, PVC

Разъем: 1 x M12; Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Contacts: позолоченый



Соединение

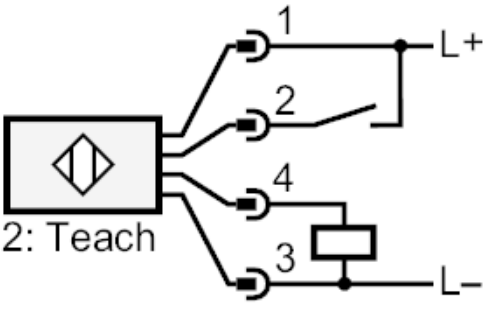

2	Teach

OJ5067

Однолучевой световой барьер - приёмник

OJE-FPKG/FO/0,15M/US

диаграммы и графики

excess gain graph

