
EVC114

Соединительный кабель

VDOGH040MSS0004H04STGH040MSS

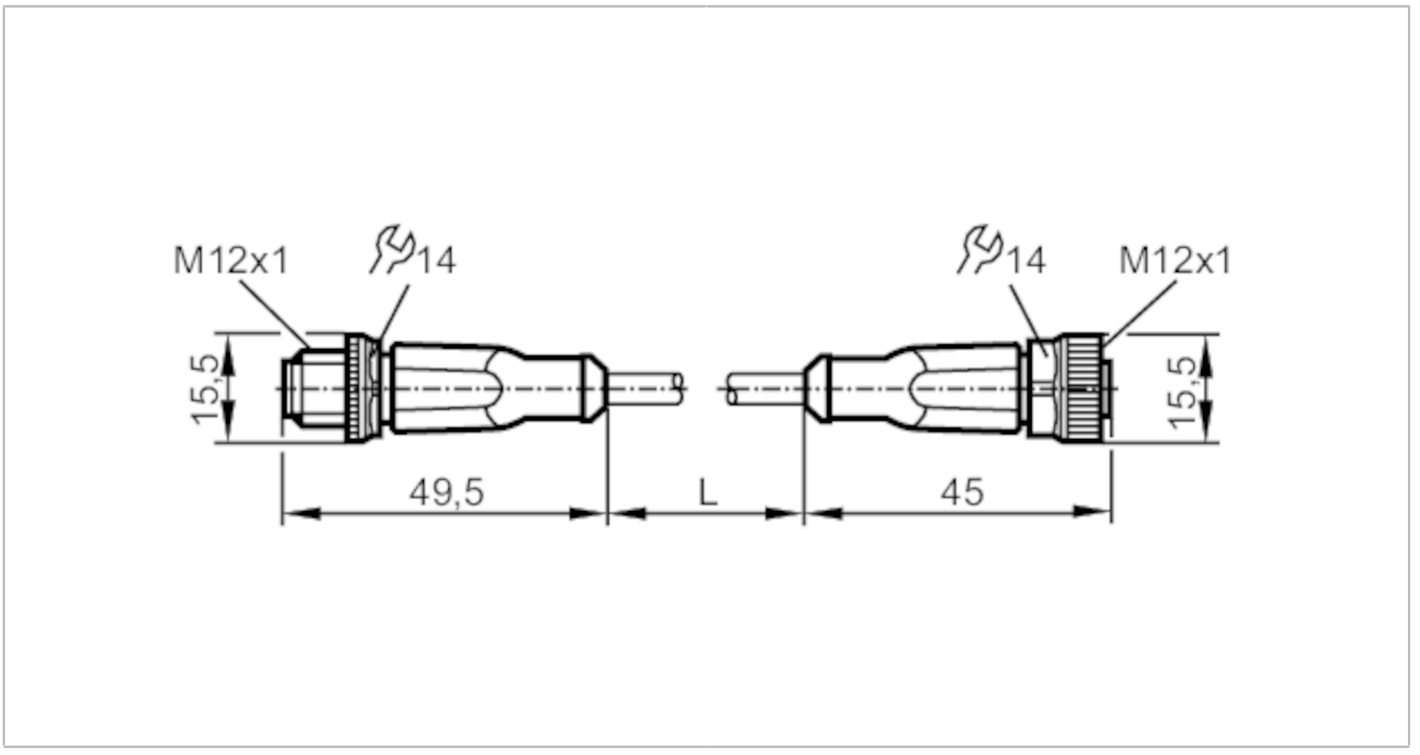

Приложение		
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Класс защиты		II
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды		cULus: ...75
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-25...90
Примечание к температуре окружающей среды (движение)		cULus: ...75
Степень защиты		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

EVC114

Соединительный кабель

VDOGH040MSS0004H04STGH040MSS

Механические данные			
Вес	[g]	162,9	
Материал		корпус: TPU оранжевый; Уплотнение: FKM	
Материал накидной гайки		латунь, никелированн. / латунь, никелированн.	
Пригодность для кабельной цепи		да	
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае движения кабеля	мин. 10 x диаметр кабеля
		Скорость перемещения	маким. 3,3 m/s для длины перемещений по горизонтали, равной 5 m, и максим. ускорением - 5 m/s²
		Циклы изгиба	> 5 Mio.
		Деформация кручения	± 180 °/m

Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение - разъем


Разъем: 1 x M12, прямой; Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm



электрическое подключение

Кабель: 4 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Соединение

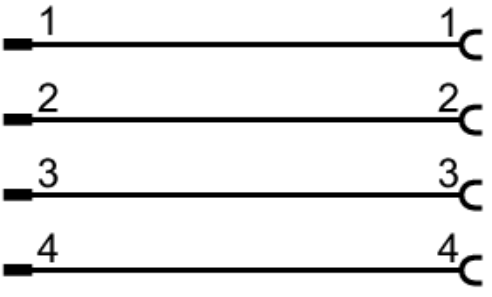

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,6...1,5 Nm

EVC114


Соединительный кабель

VDOGH040MSS0004H04STGH040MSS



диаграммы и графики

характеристическая прямая для допустимых отклонений от номинальных значений параметров

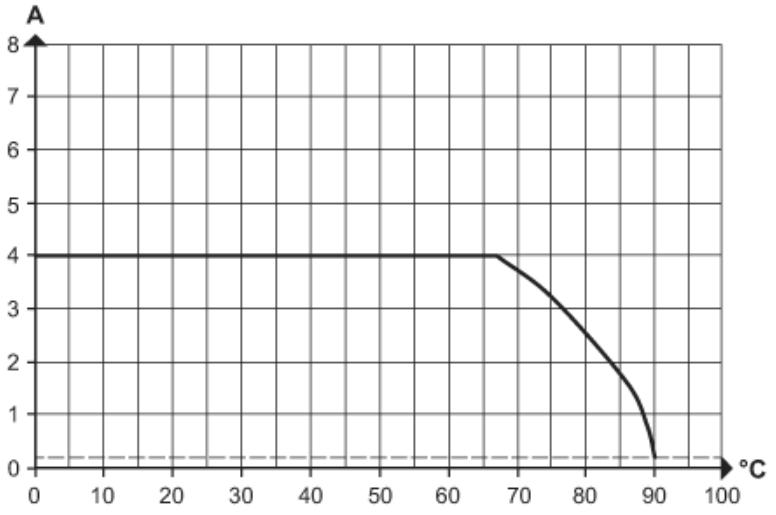

Снижение мощности Imax * 0.8 (DIN EN 60512-5-2)

X Температура окружающей среды [°C]

Y Ток [A]