
E3M154

Соединительный кабель

CONNECTION CABLE M12 21M

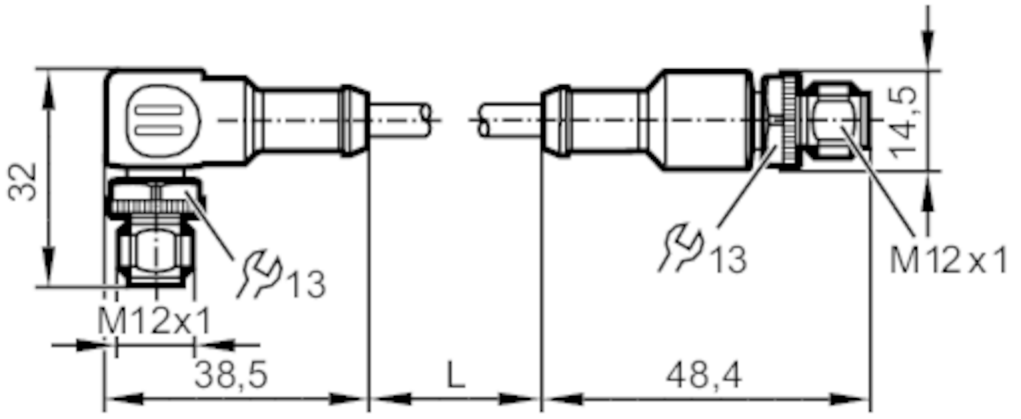

Приложение			
Исполнение		для интеллектуального 3D датчика с аналоговым видео выходом PAL	
Электронные данные			
Рабочее напряжение	[V]	< 50 AC / < 60 DC	
Класс защиты		III	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-40...80	
Степень защиты		IP 67; IP 69K	
Механические данные			
Вес	[g]	1068.8	
материал		корпус: PUR (полиуретан); Уплотнение: FKM; контактные выводы: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие;	
Материал накидной гайки		нерж. сталь (1.4305/303) / нерж. сталь (1.4305/303)	
Пригодность для кабельной цепи		Радиус изгиба в случае фиксированной укладки	≥ 60 mm
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	

электрическое подключение

Кабель: 21 m, черный, Ø 6 mm, экранированный; 3 x 0.25 mm²

электрическое подключение - разъем


Разъем: 1 x M12, прямой; Блокировка: нерж. сталь (1.4305/303)

Разъем: 1 x M12, угловой; Блокировка: нерж. сталь (1.4305/303)


E3M154

Соединительный кабель

CONNECTION CABLE M12 21M



Соединение

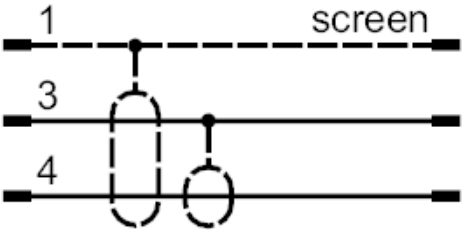

1:	Экран
2:	не используется
3:	коаксиальный экран
4:	коаксиальный кабель
5:	не используется