
E20794

Крепеж для монтажа и тонкой юстировки лазерных датчиков

MOUNTING FIXTURE LASER OL

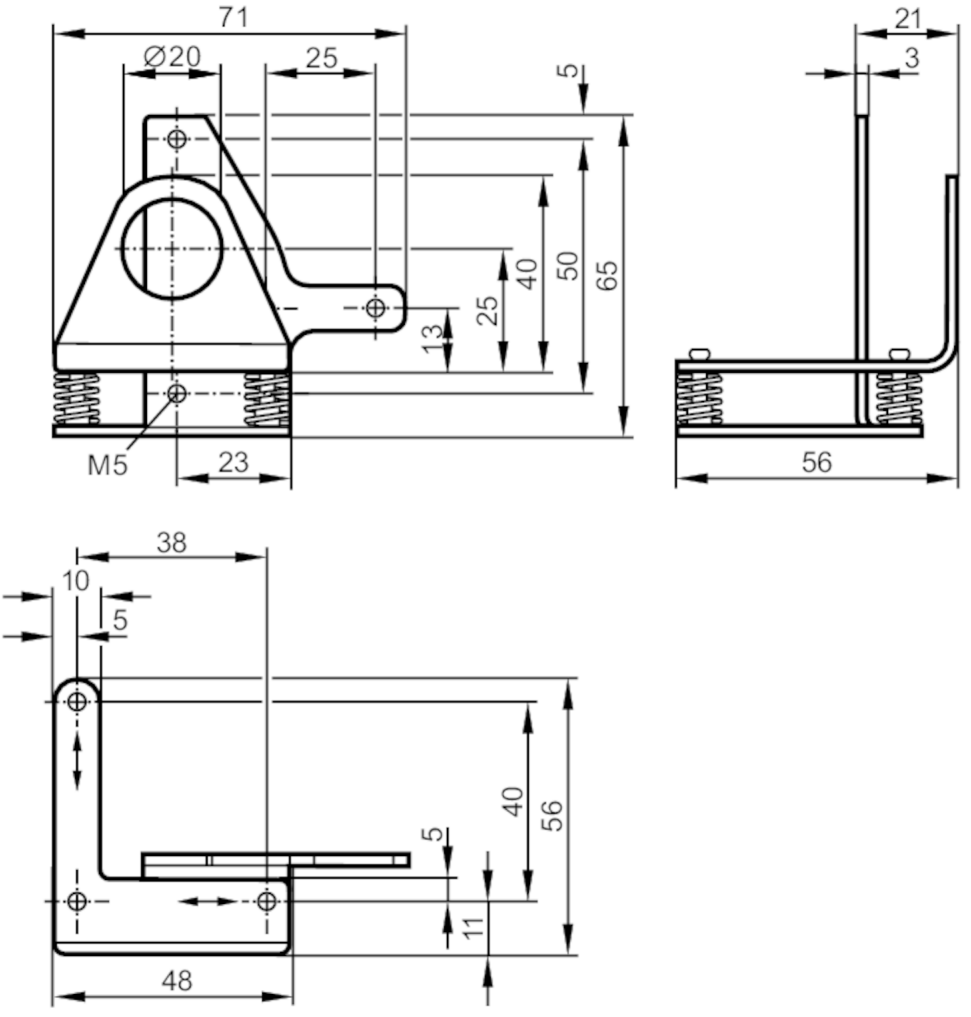

Приложение		
Исполнение		Монтаж на цилиндре механизма зажима
Механические данные		
Вес	[g]	145.8
Способ монтажа		на стержень или без стержня в зависимости от зажима
материал		нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Диапазон юстировки		точная настройка в 2-х осях ± 4°
Принадлежности		
Принадлежности (необязательные)		Зажим, для монтажа на зонд, E20795
		Зажим, для монтажа на плоскую поверхность, E20796
Примечания		
Примечания		Для фиксации O5 M5 x 25 mm необходимы болты крепления головки цилиндра.
Упаковочная величина		1 шт.