
E20825

Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-50-V-V-M5/16/R

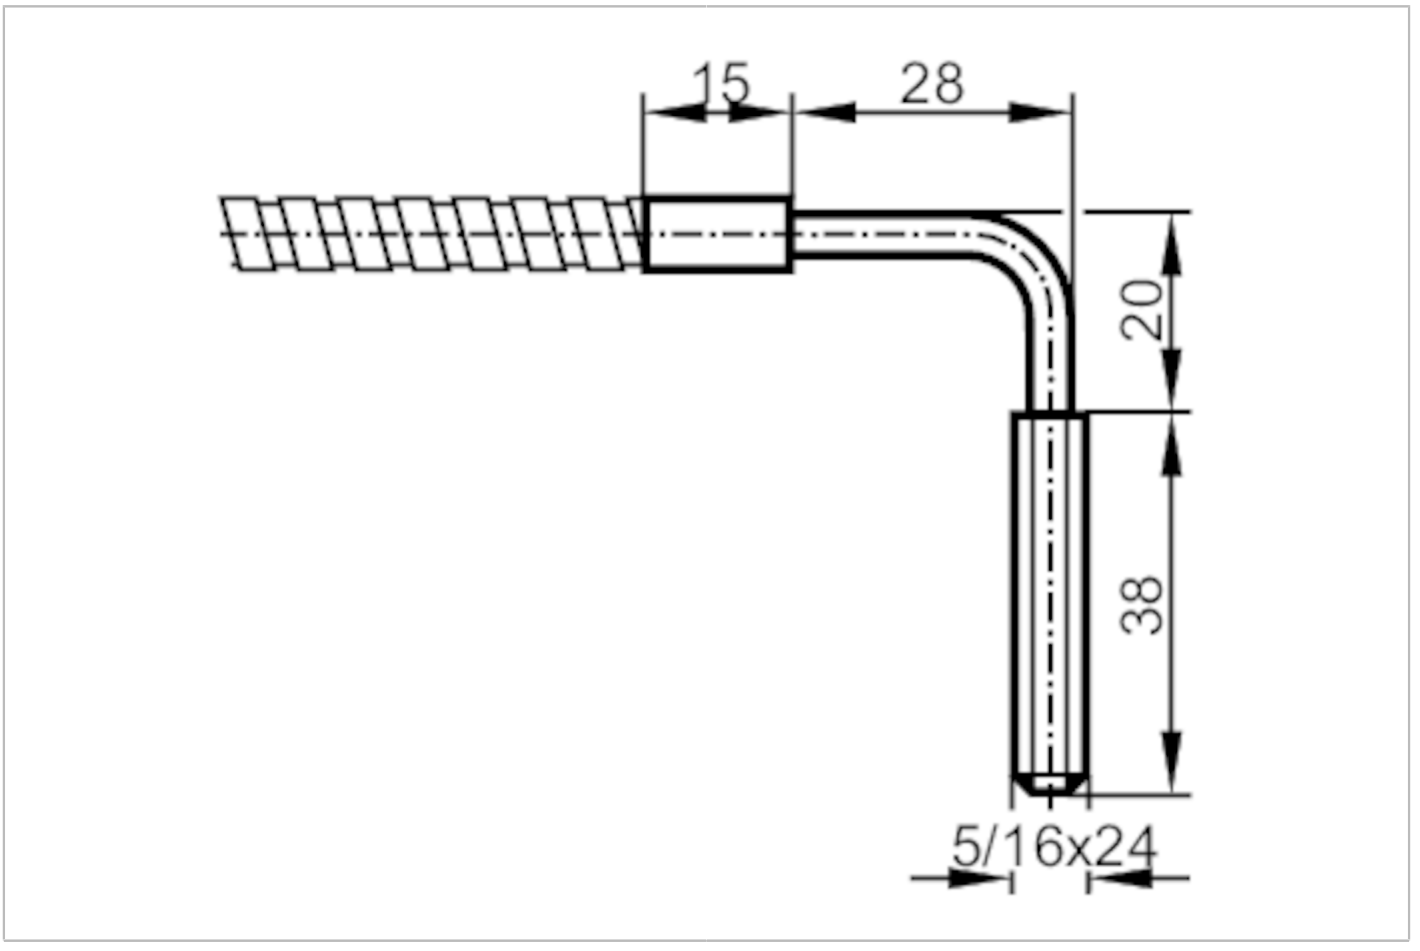

Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокна типа		OBF; ODF; OMF
OBF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	1000
ODF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	4
OMF		
Диапазон оптоволокна	[mm]	800
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-58...315

E20825

Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-50-V-V-M5/16/R

Механические данные		
Вес	[g]	213.6
Исполнение чувствительной головки		угловой
Длина	[mm]	900
Минимальный радиус изгиба	[mm]	19
расположение оптических волокон		◉
Материал волокна		стекло
Материал головки волокна		нерж. сталь (1.4305/303)
Материал оболочки волокна		нерж. сталь (1.4305/303)
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		Шестиугольные гайки: 4 x M8
		зажимные кольца: 2
		О-кольца: 2
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.