
E80349

RFID-транспондер

ID-TAG/20X3/06-16KBit

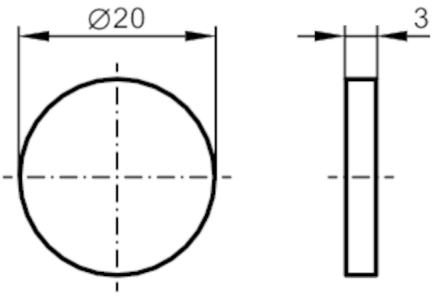

Приложение			
Применение		Coding of workpiece carriers in routing conveyors	
Электронные данные			
Рабочая частота	[MHz]	13,56	
Объем памяти	[bit]	16000	
Тип памяти		FRAM	
Количество блоков		250	
Размер блока	[Byte]	8	
Уникальный идентификационный номер (UID)	[Byte]	8	
Стандарт RFID		ISO 15693	
Макс. циклов считывания		неограниченно	
Макс. циклов записи		неограниченно	
Диапазон контроля			
Настраиваемое расстояние срабатывания		нет	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...85	
Температура хранения	[°C]	-40...85	
Степень защиты		IP 68	
Испытания / одобрения			
Ударопрочность		DIN IEC 68-2-27	40 г 18 ms
Вибропрочность		DIN IEC 68-2-6	10 г 10...2000 Hz
Механические данные			
Вес	[g]	8.6	
Размеры	[mm]	Ø 20 / L = 3	
материал		PPA	
Примечания			
Примечания		Разрешено для использования в пищевой промышленности механические удары 6 Achsen je 2000 Schocks вибрация 3 Achsen je 2,5 h	
Упаковочная величина		5 шт.	

E80349

RFID-транспондер

ID-TAG/20X3/06-16KBit

Другие данные

расстояние считывания при установке на металл (мм)

ANT410 / ANT411	10 / 15			
ANT420 / ANT421	15 / 20			
ANT430 / ANT431	20 / 30			
ANT515 / ANT516	20 / 20			
ANT513	40			