
E12332

Соединительный кабель

VDOGH040MSS0015C04STGH040MSS

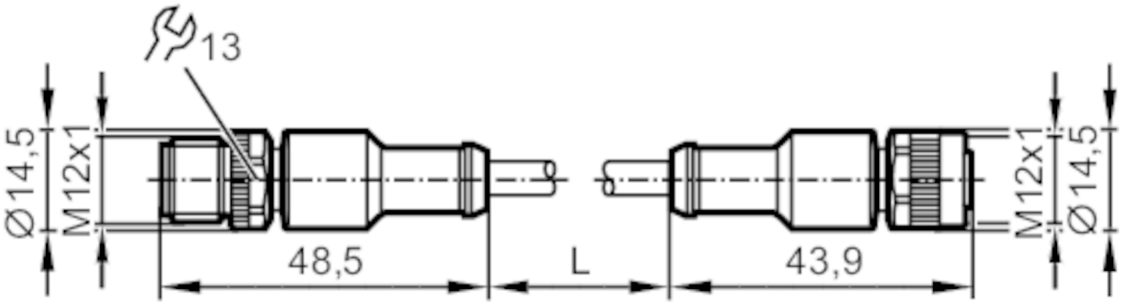

Приложение		
без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Класс защиты		III
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Степень защиты		IP 68
Механические данные		
Вес	[g]	655.6
Размеры	[mm]	14.5 x 14.5 x 48.5
материал		PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки		отливка из цинка / отливка из цинка
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение - разъем

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.7...0.9 Nm


E12332

Соединительный кабель

VDOGH040MSS0015C04STGH040MSS



Соединение

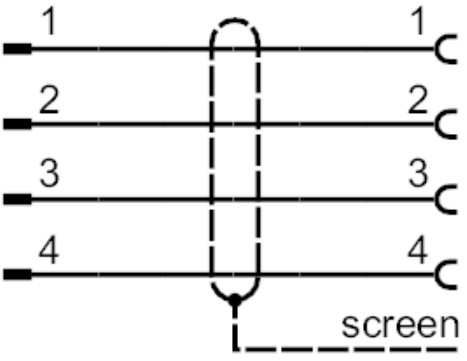

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: отливка из цинка, никелированн.; Contacts: позолоченый; Момент затяжки: 0.7...0.9 Nm



электрическое подключение

Кабель: 15 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 5 mm, экранированный; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)