
DTE920

Оценочная электроника RFID UHF

DTEUHFEAABRWEIUS04

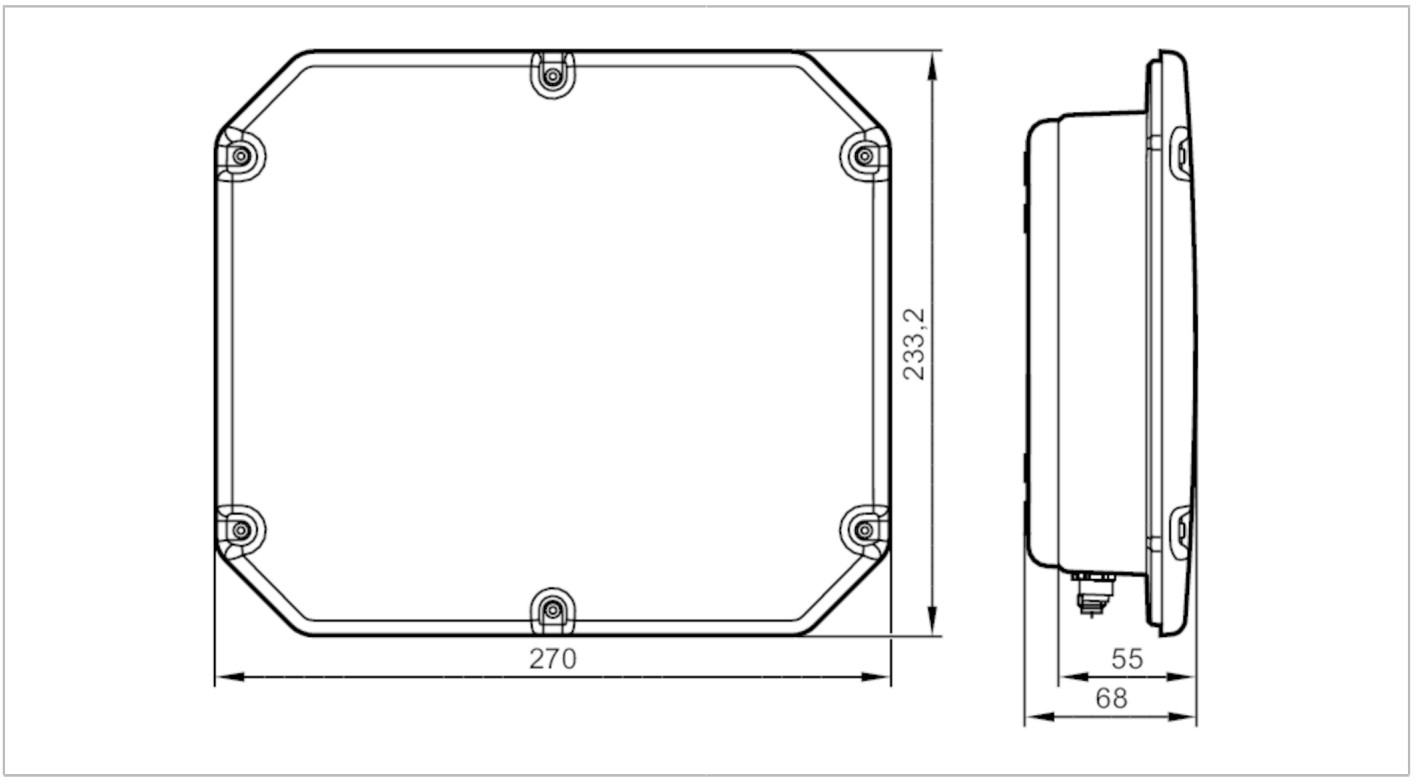

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	24 DC
Потребление тока	[mA]	700
Рабочая частота	[MHz]	916...927
Антенные соединения		4; (TNC Reverse)
Стандарт RFID		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
Мощность передачи ERP	[mW]	2000
Мощность передачи ERP	[mW]	2000
Импеданс	[Ω]	50
Входы		
Количество цифровых входов		4
Выходы		
Количество цифровых выходов		4
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход	[mA]	500
Программное обеспечение / Программирование		
выбор параметров		Программное обеспечение
интерфейсы		
Коммуникационный интерфейс		Ethernet
Ethernet		
протокол		TCP/IP; IP

DTE920

Оценочная электроника RFID UHF

DTEUHFEAABRWEIUS04

Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...55
Температура хранения	[°C]	-25...85
Степень защиты		IP 65

Механические данные		
Вес	[g]	3019.6
Корпус		Прямоугольный
Размеры	[mm]	233.5 x 270 x 68
материал		корпус: алюминий; Защитное покрытие: пластмасса; Разъём TNC: Латунь / PTFE; Разъём: латунь / пластмасса

Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	режим работы	1 x светодиод, красный зелёный

Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение - Питание

1	U+
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.

Разъем: 1 x M12



электрическое подключение - Подключение к процессу

1	Коммутационный выход CMN
2	Дискретный входной сигнал 3 / Дискретный входной сигнал 0
3	Дискретный входной сигнал CMN
4	0 V
5	U+
6	Коммутационный выход 3 / Коммутационный выход 1
7	Коммутационный выход 2 / Коммутационный выход 0
8	Дискретный входной сигнал 2 / Дискретный входной сигнал 1

Разъем: 1 x M12

DTE920

Оценочная электроника RFID UHF

DTEUHFEAABRWEIUS04



электрическое подключение - Ethernet

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Разъем: 1 x M12

