
# E20505

## Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-00-M-V-M4

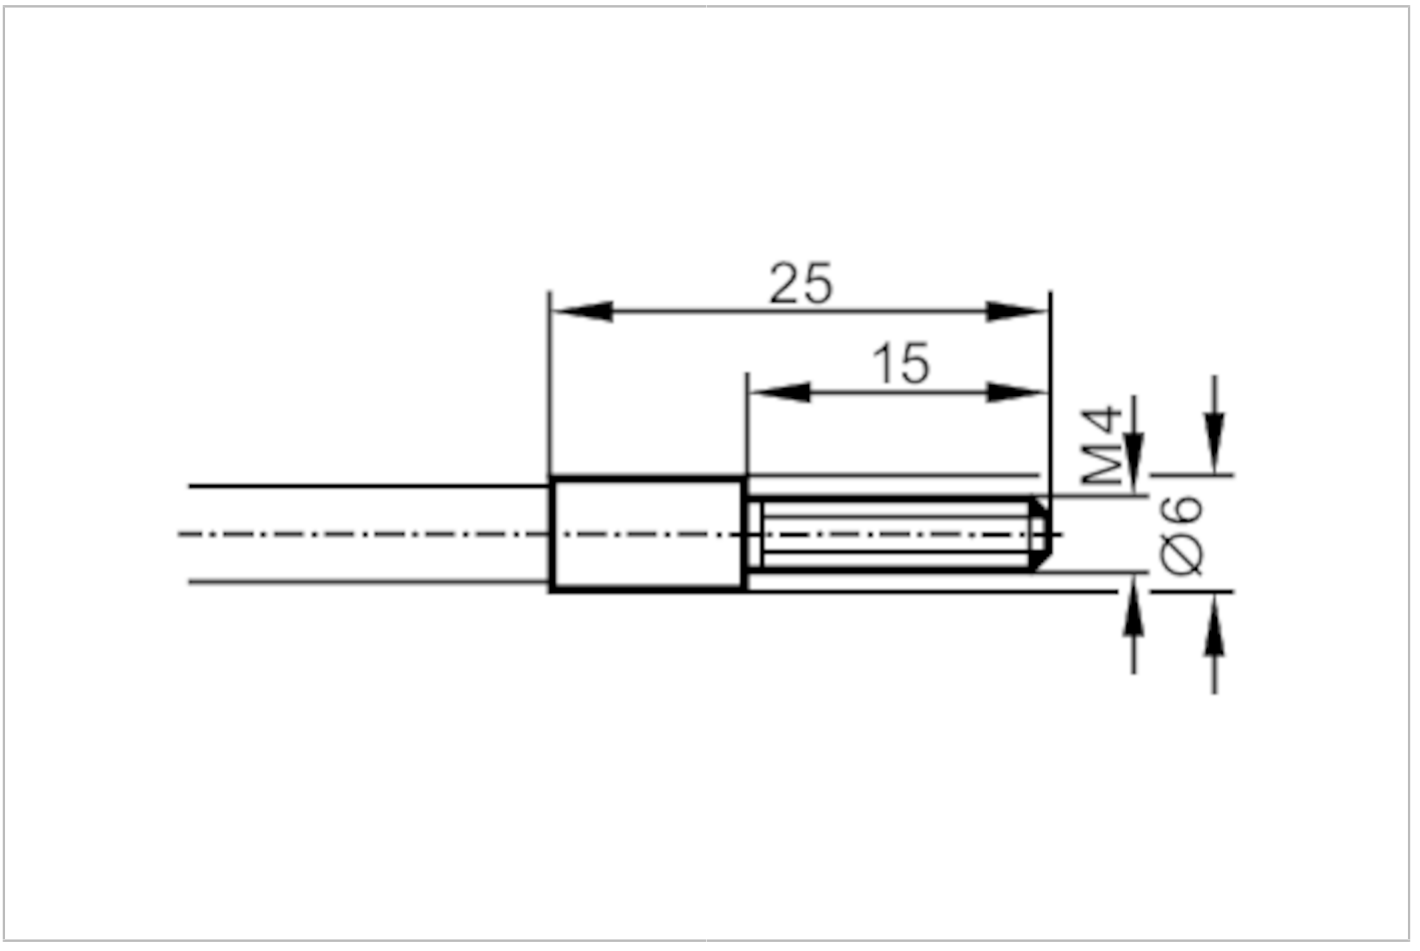


| | | |
|---|---|---|
| **Приложение** | | |
| Функциональный принцип | | Однолучевой световой барьер |
| **Диапазон контроля** | | |
| Диапазон с усилителем для оптоволокна типа | | OKF; OUF; OOF |
| OKF | | |
| Диапазон оптоволокна | [mm] | 120 |
| OOF | | |
| Диапазон оптоволокна | [mm] | 400 |
| OUF | | |
| Диапазон оптоволокна | [mm] | 120 |
| **Условия эксплуатации** | | |
| Температура окружающей среды | [°C] | -20...150 |

# E20505

## Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-00-M-V-M4

| | | |
|---|---|---|
| **Механические данные** | | |
| Вес | [g] | 67 |
| Исполнение чувствительной головки | | прямой |
| Резьба чувствительной головки | | M4 |
| Длина чувствительной головки | [mm] | 15 |
| Длина | [mm] | 600 |
| Минимальный радиус изгиба | [mm] | 20 |
| расположение оптических волокон | | ◉ |
| Материал волокна | | стекло |
| Материал головки волокна | | нерж. сталь (1.4305/303) |
| Материал оболочки волокна | | металлический кремний |
| **Принадлежности** | | |
| Принадлежности (поставляются в комплекте) | | Шестиугольные гайки: 4 x M4, нерж.сталь |
| | | контровочная шайба с внутренними зубцами: 4 |
| | | Гайка с накаткой: 1 x M11 |
| **Примечания** | | |
| Упаковочная величина | | 1 шт. |