
OM0009

Рефлекторный датчик

OMP-FKOW/T/LS-500

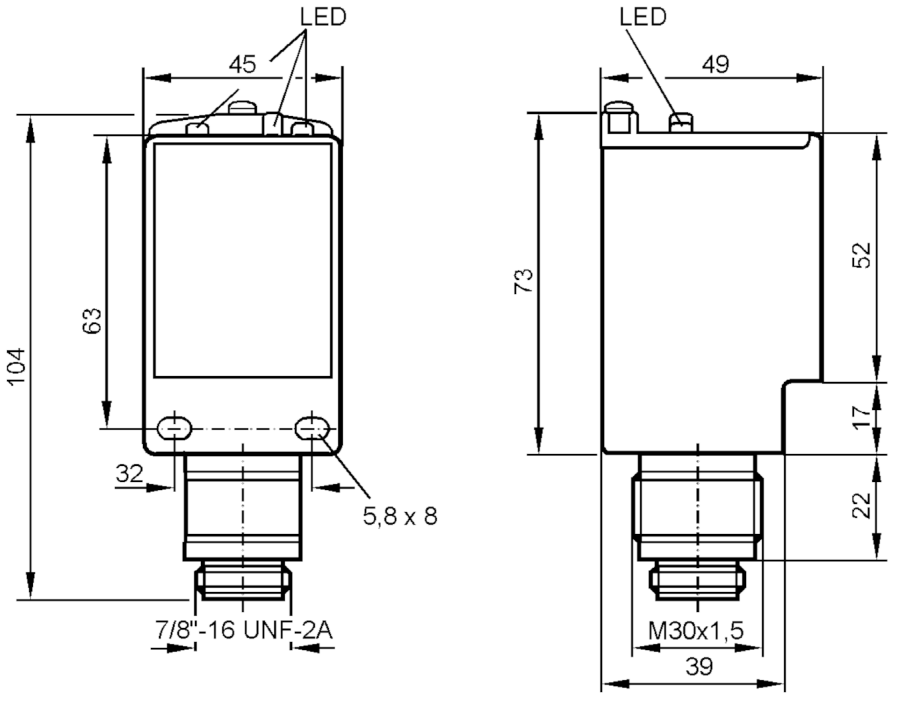

Приёмник за нижней линзой
Излучатель за верхней линзой

Приложение		
Функциональный принцип		Рефлекторный датчик
Электронные данные		
Частота AC	[Hz]	47...63
Рабочее напряжение	[V]	24...240 AC/DC
Макс. потребляемая мощность	[VA]	6
Класс защиты		II
Тип света		красный свет
Длина волны	[nm]	660
Станд. срок службы	[h]	100000
Исходная температура для срока службы	[°C]	25
Выходы		
Функция выходного сигнала		Режим срабатывания на свет / затемнение; (программируемый)
Нагрузка на контакты		3A / 250 V AC
Частота переключения AC	[Hz]	10
Частота переключения DC	[Hz]	10
Электрическое исполнение		реле
Защита от короткого замыкания		нет
Функция времени	[s]	0 / 1 / 5 / 10 / 14

OM0009

Рефлекторный датчик

OMP-FKOW/T/LS-500

Диапазон контроля			
Расстояние срабатывания с призматическим отражателем	[m]	13.5; (Призматический отражатель Ø 80 E20005)	
Доступен поляризационный фильтр		да	
Время реакции			
Время отклика	[s]	< 10	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...40	
Степень защиты		IP 67	
Механические данные			
Вес	[g]	44	
Корпус		Прямоугольный	
Размеры	[mm]	73 x 45 x 49	
материал		ABS усиленное стекловолокно; корпус разъемного соединения: алюминий бесцветн. анодированн.	
Материал линз		PMMA	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
		режим работы	1 x светодиод, зелёный
		Функция	1 x светодиод, красный
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	
электрическое подключение			

Разъем: 1 x 7/8"



OM0009

Рефлекторный датчик

OMP-FKOW/T/LS-500

Соединение

