
OGS080

Однолучевой световой барьер - излучатель

OGS-OOOW/LS/CUBE

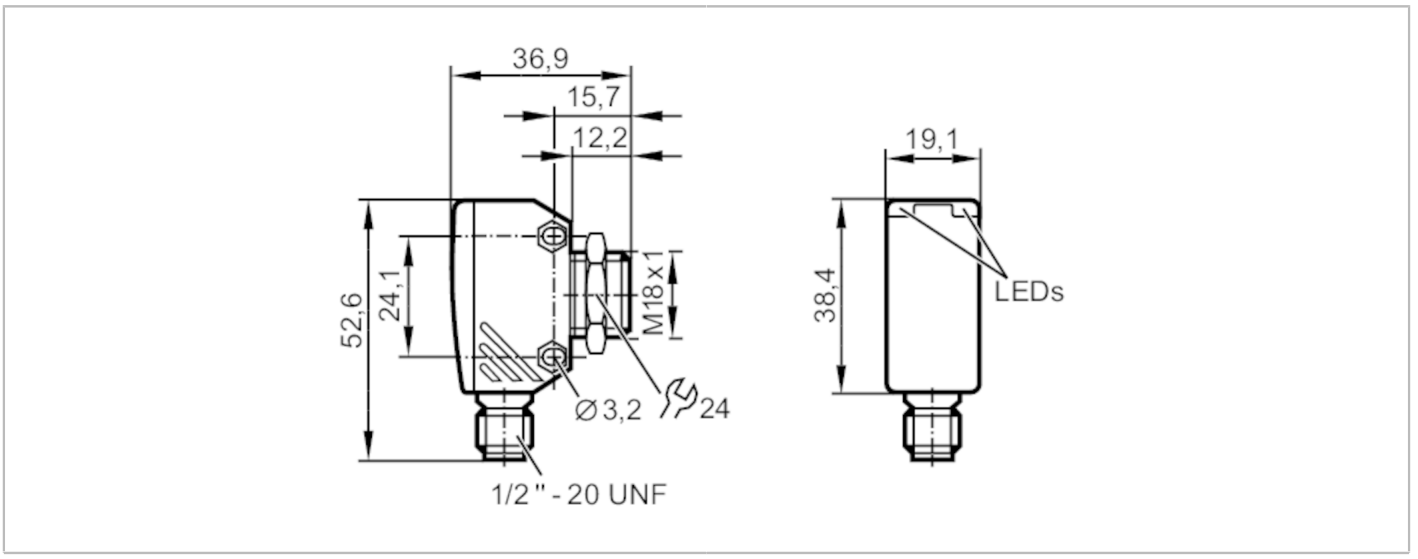

Приложение			
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер	
Электронные данные			
Частота AC	[Hz]	47...60	
Рабочее напряжение	[V]	20...250 AC	
Потребление тока	[mA]	< 5	
Класс защиты		II; (double insulated)	
Тип света		красный свет	
Длина волны	[nm]	633	
Диапазон контроля			
Излучатель / приёмник		Излучатель	
Диапазон	[m]	< 20	
Настраиваемый диапазон		нет	
Макс. диаметр светового пятна	[mm]	800	
Размеры светового пятна по отношению к		при максимальном диапазоне	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-25...60	
Степень защиты		IP 67	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 60947-5-2	
		EN 55011 излучение	класс B
MTTF	[годы]	1136	

OGS080

Однолучевой световой барьер - излучатель


OGS-OOOW/LS/CUBE

Механические данные			
Вес	[g]	61.6	
Корпус		Прямоугольный	
Размеры	[mm]	M18 x 1	
Обозначение резьбы		M18 x 1	
материал		отливка из цинка; PEI	
Материал линз		PMMA	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		режим работы	1 x светодиод, зелёный
электрическое подключение			
Требуемая защита		миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; быстрая реакция	
Принадлежности			
Принадлежности (поставляются в комплекте)		контргайка: 1 x	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	
электрическое подключение			

Разъем: 1 x 1/2"



Соединение

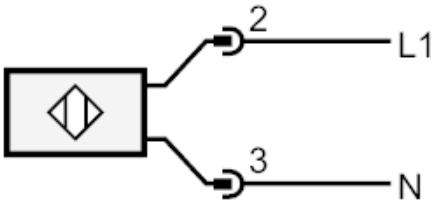

Примечание : миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1 ≤ 2 A быстрая реакция