
# E20714

## Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-11-E-V-E3R/2m

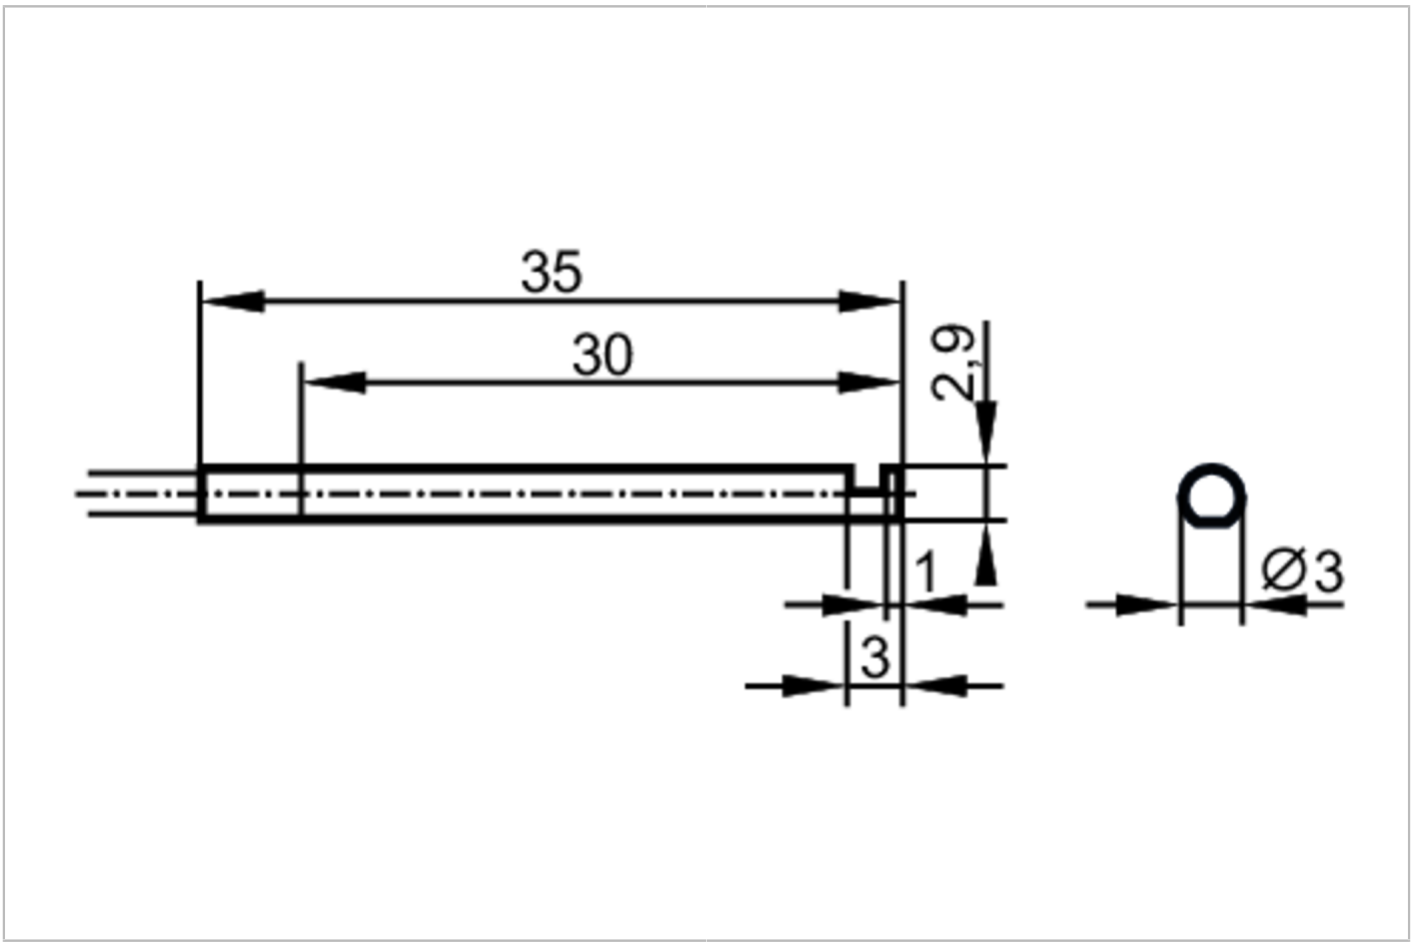


| | | |
|---|---|---|
| **Приложение** | | |
| Исполнение | | 90° преломление светового луча |
| Функциональный принцип | | Однолучевой световой барьер |
| **Диапазон контроля** | | |
| Диапазон с усилителем для оптоволокна типа | | OB50; OBF; OO50 |
| OB50 | | |
| Диапазон оптоволокна | [mm] | 140 |
| OBF | | |
| Диапазон оптоволокна | [mm] | 230 |
| OO50 | | |
| Диапазон оптоволокна | [mm] | 400 |
| **Условия эксплуатации** | | |
| Температура окружающей среды | [°C] | -40...70 |

# E20714

## Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-11-E-V-E3R/2m

| | | |
|---|---|---|
| **Механические данные** | | |
| Вес | [g] | 58 |
| Исполнение чувствительной головки | | угловой |
| Диаметр чувствительной головки | [mm] | 3 |
| Длина | [mm] | 2000 |
| Минимальный радиус изгиба | [mm] | 25 |
| расположение оптических волокон | | ◉ |
| Материал волокна | | PMMA |
| Материал головки волокна | | нерж. сталь (1.4305/303) |
| Материал оболочки волокна | | PE |
| **Принадлежности** | | |
| Принадлежности (поставляются в комплекте) | | E20107 |
| **Примечания** | | |
| Упаковочная величина | | 1 шт. |