
UGT527

ультразвуковой датчик диффузного отражения

UGB00800GOKG/IO-Link/US

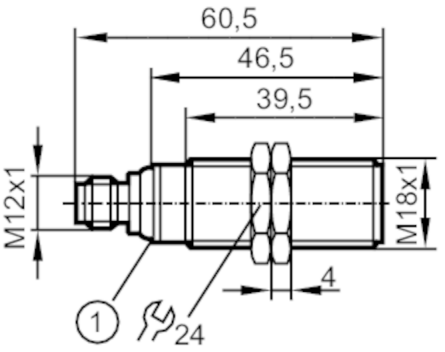

1 Светодиоды

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Потребление тока	[mA]	< 35
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Время задержки включения питания	[s]	0.1
Преобразователь частоты	[kHz]	230
Выходы		
Общее количество выходов		2
Количество цифровых выходов		2
Функция выходного сигнала		нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2.2
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	100
Частота переключения DC	[Hz]	5
Электрическое исполнение		PNP
Защита от короткого замыкания		да
Защита от перегрузок по току		да
Диапазон контроля		
Диапазон срабатывания	[mm]	60...800
Blind zone	[mm]	60
Цилиндрический угол обзора	[°]	7; (±2)
Гистерезис диапазона обнаружения	[mm]	< 1
Макс. отклонение от 90° угла датчик/объект	[°]	± 4

UGT527

ультразвуковой датчик диффузного отражения

UGB00800GOKG/IO-Link/US

Точность/ погрешность			
Примечания о точности / отклонении		Указанные значения достигаются после разогрева в течение 20 минут.	
Temperature compensation		да	
Гистерезис	[%]	< 1	
Смещение точки переключения	[%]	-2.5...2.5	
Отклонение от линейности аналогового выхода	[%]	< 1	
интерфейсы			
Коммуникационный интерфейс		IO-Link	
Способ передачи		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link проверка		1.1	
Стандарт SDCI		IEC 61131-9	
IO-Link ID прибора		890 d / 00 03 7a h	
Профили		Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification	
SIO режим		да	
Нужный тип порта		A	
Миним.время рабочего цикла	[ms]	10	
Условия эксплуатации			
Температура окружающей среды	[°C]	-20...70	
Степень защиты		IP 67	
Испытания / одобрения			
ЭМС		EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / пластмасса
			8 kV AD / Металл
		EN 61000-4-3 ВЧ излучение	3 V/m
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV
		EN 61000-4-6 ВЧ проводимость	3 V
		EN 55011	класс A
Виброустойчивость		EN 60068-2-6 Fc	(10-55) Hz 1 мм амплитуда, период колебаний 5 мин., 30 мин. в зависимости от оси при резонансе или 55 Гц
Ударопрочность		EN 60068-2-27 Ea	да
Механические данные			
Вес	[g]	0.7	
Корпус		Резьбовой корпус	
Размеры	[mm]	M18 x 1 / L = 60.5	
Обозначение резьбы		M18 x 1	
материал		нерж. сталь (1.4404 / 316L); PA (полиамид); эпоксидная керамика	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей		Состояние выхода	2 светодиод, жёлтый
		эхо	1 светодиод, зелёный

UGT527

ультразвуковой датчик диффузного отражения

UGB00800GOKG/IO-Link/US

Принадлежности	
Принадлежности (поставляются в комплекте)	крепежные гайки: 2, нерж.сталь


Примечания	
Примечания	Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12



Соединение

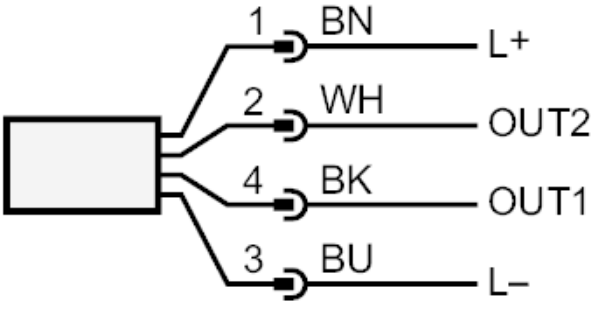


OUT 1:	Коммутационный выход / IO-Link
OUT 2:	Коммутационный выход
	Цвета в соответствии с DIN EN 60947-5-2
BK =	черный
BN =	коричневый
BU =	синий
WH =	белый


UGT527

ультразвуковой датчик диффузного отражения

UGB00800GOKG/IO-Link/US

диаграммы и графики

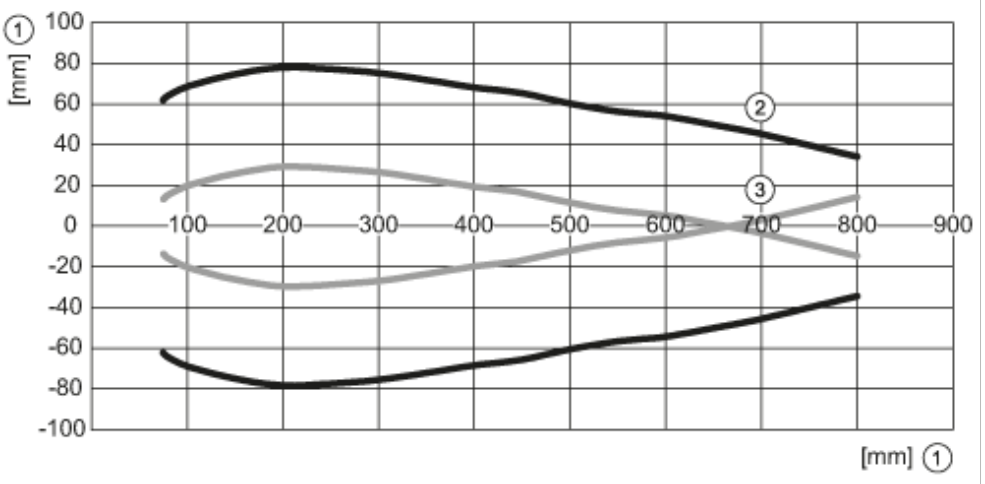

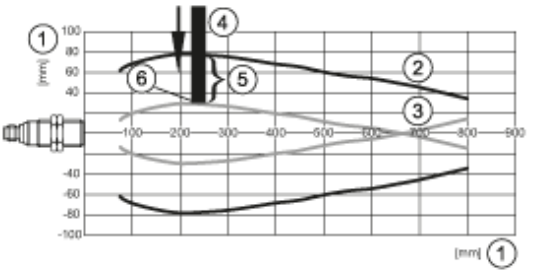

1: Расстояние

2: Диапазон контроля

3: switch-on/switch-off graph

4: Мишень 100 x 100 mm

5: 50 % of the target in the detection zone

6: Порог срабатывания выхода