
E80100

Делитель импульсов

PULSE DIVIDER/10:1

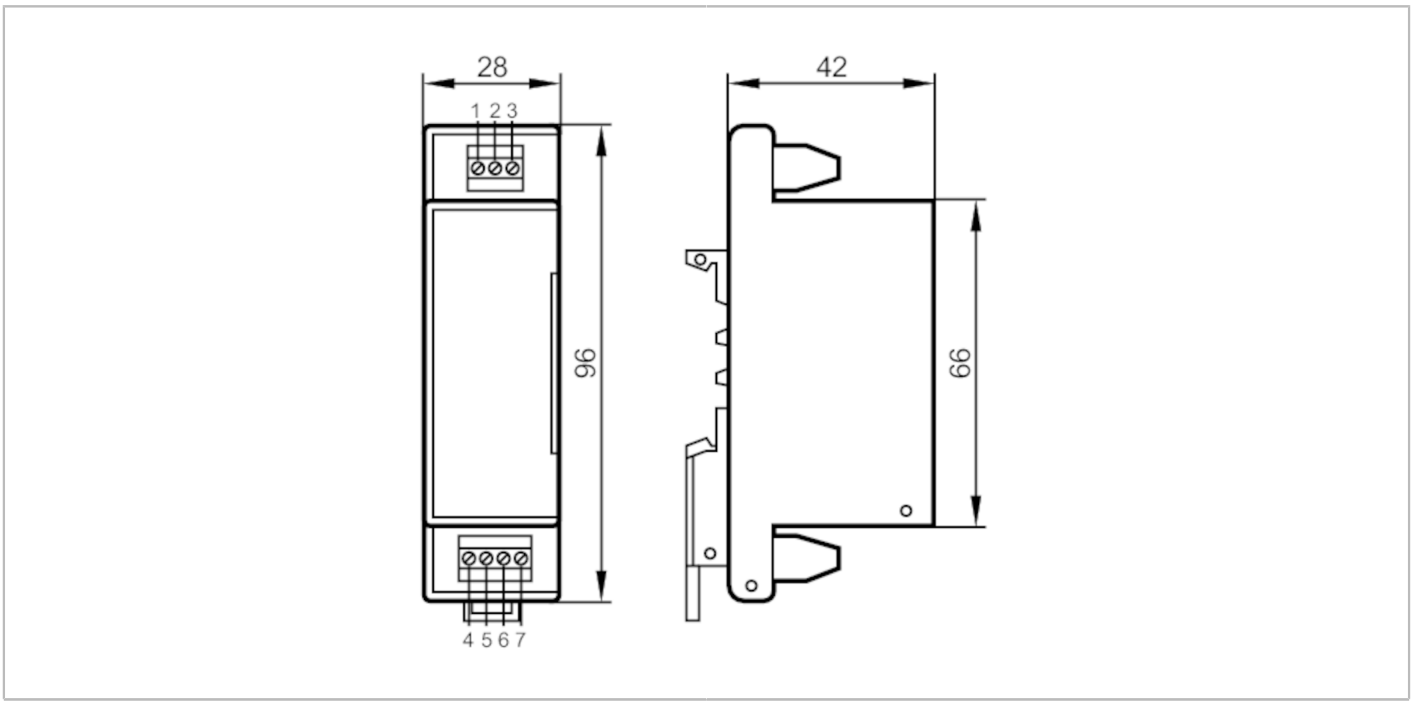

CE

Приложение		
Применение		адаптация быстрых импульсных последовательностей к установленному диапазону блока оценочной электроники или к медленным PLC-входам; усреднение; Соотношение входных и выходных импульсов: 10:1
Электронные данные		
Допустимое отклонение рабочего напряжения	[%]	10
Рабочее напряжение	[V]	24 DC
Потребление тока	[mA]	< 13
Диапазон контроля		
Настраиваемое расстояние срабатывания		нет
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-20...70
Испытания / одобрения		
MTTF	[годы]	2154
Механические данные		
Вес	[g]	79
Размеры	[mm]	96 x 28 x 42
материал		пластмасса

E80100

Делитель импульсов

PULSE DIVIDER/10:1

электрическое подключение

Соединение

