
E33042

Присоединительный фитинг с фланцевым адаптером

ADAPT IFM-DRD D=65

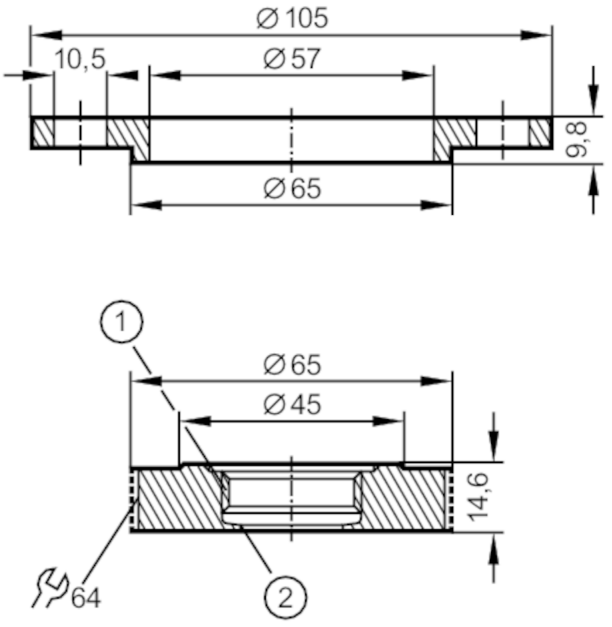

1 Резьба ASEPTOFLEX
2 Кромка уплотнения Aseptoflex

EC 1935/2004 FDA

Приложение		
Предел прочности по давлению	[bar]	25
Механические данные		
Вес	[g]	630.2
материал		нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Соединение датчика		Aseptoflex
Подключение к процессу		DRD D65
Характеристика поверхности Ra/Rz частей в контакте со средой		0.4 / 4
Класс гигиенического оборудования согласно DIN EN 11866		H4
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.