
E12501

Монтажный адаптер для датчиков позиционирования, используемый на клапанах с выдвижным штоком

VALVIS ADAPTER 21

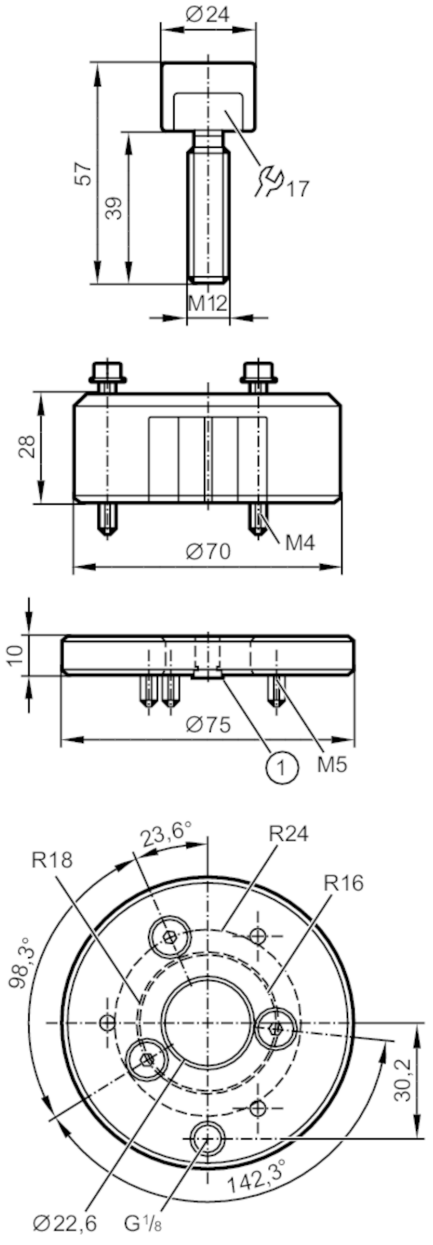

1 Уплотнение

Приложение		
Исполнение		for SPX/APV valves type butterfly valves
Механические данные		
Вес	[g]	500.6
материал		фланец: нерж.сталь; распорная втулка: POM; Мишень: нерж. сталь (1.4404 / 316L); Уплотнение: FKM 80 Shore A
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		винт с цилиндрической головкой: 3 x M4 x 40 A2
		Шайбы: 3 x A4,3
		винты с потайной головкой: 3 x M5 x 16 A2
		Уплотнение: 1 x 7,5 x 1,5

E12501

Монтажный адаптер для датчиков позиционирования, используемый на клапанах с выдвижным штоком

Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.