
E70129

Джамперный кабель с разъемом для клапана

VDAA0401--S0002A03STAH030MSS

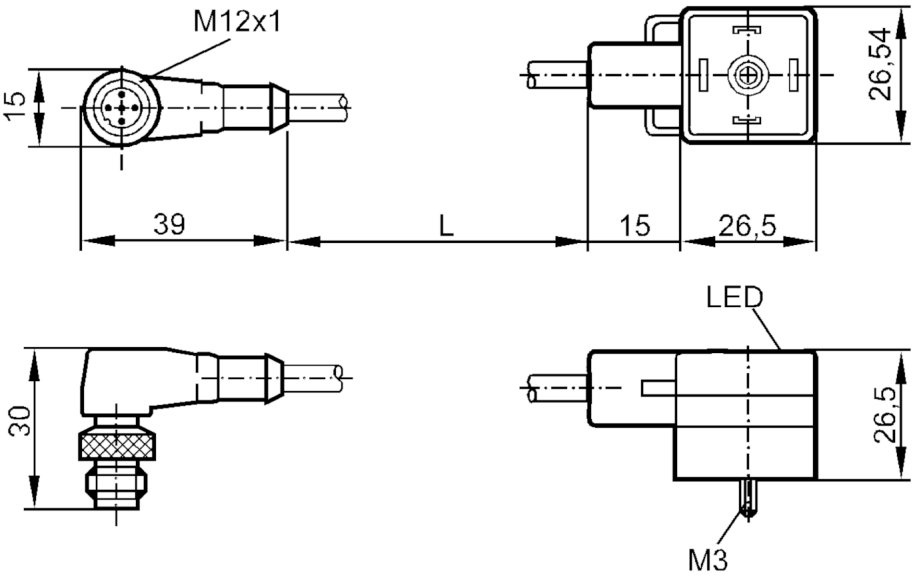

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 24 AC/DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...90
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	136.2
материал		PUR (полиуретан)
Материал накидной гайки		латунь / латунь
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		винт
		маркер
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 4.8 mm; 3 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm)

электрическое подключение - Разъём


Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.

Разъем: 1 x клапан типа A DIN, угловой; Литой корпус: PUR (полиуретан); Блокировка: латунь, никелированн.

E70129

Джамперный кабель с разъемом для клапана

VDAA0401--S0002A03STAH030MSS



Соединение

