
E12357

Разъём с клеммами


SDOGF030MSSFKSG

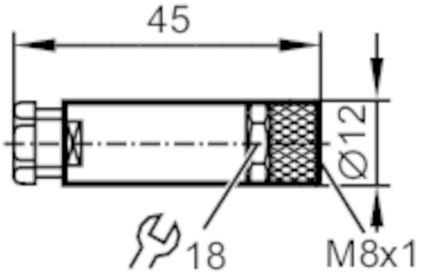

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 30 AC/DC
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...85
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	10.8
Размеры	[mm]	12 x 12 x 45
материал		PBT (полибутилентерефталат); PA (полиамид)
Материал накидной гайки		латунь
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M8, прямой; Литой корпус: PBT / PA; Блокировка: латунь, никелированн.; Contacts: позолоченый




E12357

Разъём с клеммами

SDOGF030MSSFKSG

Соединение

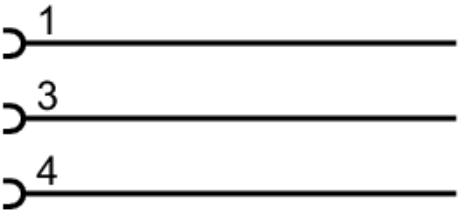

электрическое подключение

винтовые клеммы: 0.14...0.5 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 3.5...5 mm