
E12170

Монтажный адаптер для датчиков позиционирования, используемый на клапанах с выдвижным штоком

ADA

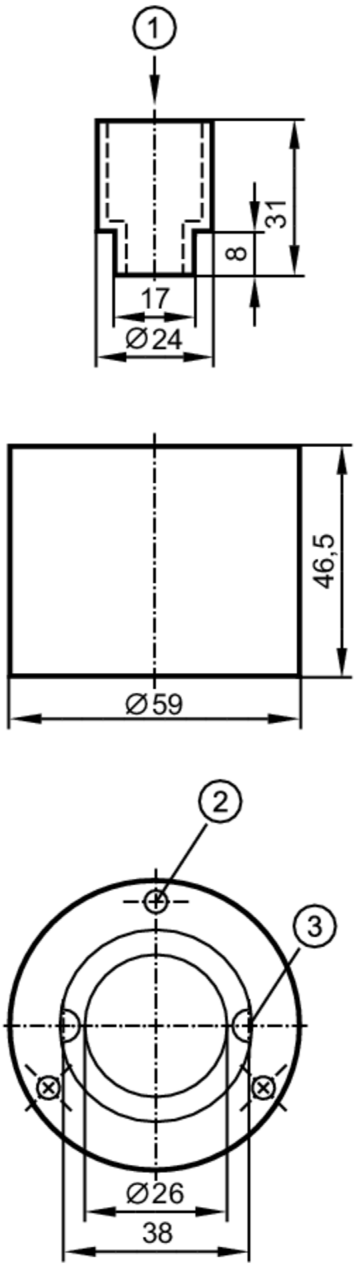

1 винт с цилиндрической головкой для крепления мишени на поршень клапана
2 расточное отверстие для крепления датчика положения клапанов на адаптере
3 расточное отверстие для крепления адаптера на клапане

Приложение		
Исполнение		для клапанов ф.Bardiani
Механические данные		
Вес	[g]	213.4
Размеры	[mm]	46.6 x 59 x 59
материал		Адаптер: PA (полиамид); Мишень: нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		винты: 3, формирование резьбы
		винт с цилиндрической головкой: 1 x M12 x 30
		О-кольцо
		винты головки разъема: 2 x M6 x 18

E12170

Монтажный адаптер для датчиков позиционирования, используемый на клапанах с выдвижным штоком

Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.