
E43316

Тройник

T-PIPE/G1/2/L100/DN25

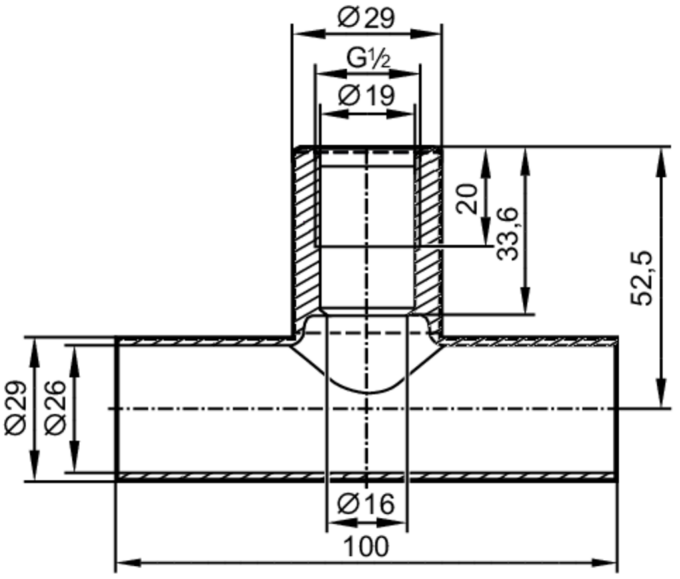

EC 1935/2004 EHEDG Certified

Приложение		
Исполнение		для датчиков и адаптеров с присоединением G ½ A
Предел прочности по давлению	[bar]	40
Механические данные		
Вес	[g]	331.4
материал		нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Характеристика поверхности Ra/Rz частей в контакте со средой		0.8 / 4
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		О-кольца: 1, FKM
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.