
E40079

T-образное резьбовое соединение с врезным кольцом

T-PIECE QL22-18-22/VA

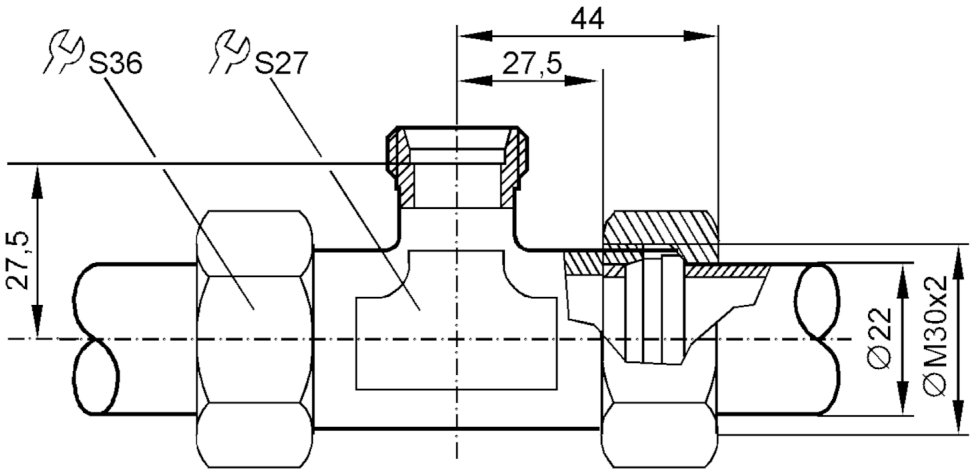

Приложение		
Исполнение		для датчиков и адаптеров с присоединением M26x1,5
Применение		для общепромышленного применения
Среда		Жидкие или газообразные среды
Предел прочности по давлению	[bar]	160
Испытания / одобрения		
Директива по оборудованию под давлением		Хорошая инженерно-техническая практика; можно использовать для группы жидкостей 2; группа жидкостей 1 по запросу
Механические данные		
Вес	[g]	387
Способ монтажа		Рекомендации: точные стальные трубы 22 x 1,5; DIN 2391/ISO 3304
материал		нерж. сталь (1.4571/316Ti)
Принадлежности		
Принадлежности (необязательные)		Адаптер: 1 x M18 x 1,5, для прямого подключения датчиков потока, E40104
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.