
E74220

AS-i разветвитель для плоского кабеля

Flat cable 100 meter TPE red

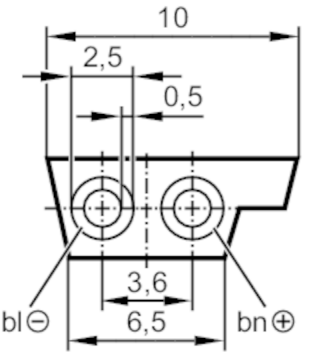

Выходы		
Электрическое исполнение		AS-i
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...105
Температура окружающей среды во время работы	[°C]	-30...105
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	6562.6
Примечания		
Примечания		100 m Форма упаковки: свёрнутый в спираль
Упаковочная величина		100 m
электрическое подключение		
Кабель: 100 m, TPE, красный; 2 x 1.5 mm²		