
E74114

AS-i разветвитель для плоского кабеля

AS-i Flat cable PUR bk 1000m

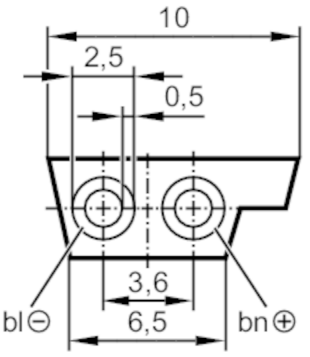

Приложение		
Применение		Внешнее питание 24 V
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 24 DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...85
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	80000
Примечания		
Примечания		1000 m поставляется на кабельном барабане
Упаковочная величина		1000 m
электрическое подключение		
Кабель: 1000 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный; 2 x 1.5 mm²		