
E33209

Присоединительный адаптер Tri-Clamp

ADAPT IFM-CLAMP ISO2852 2" 3A

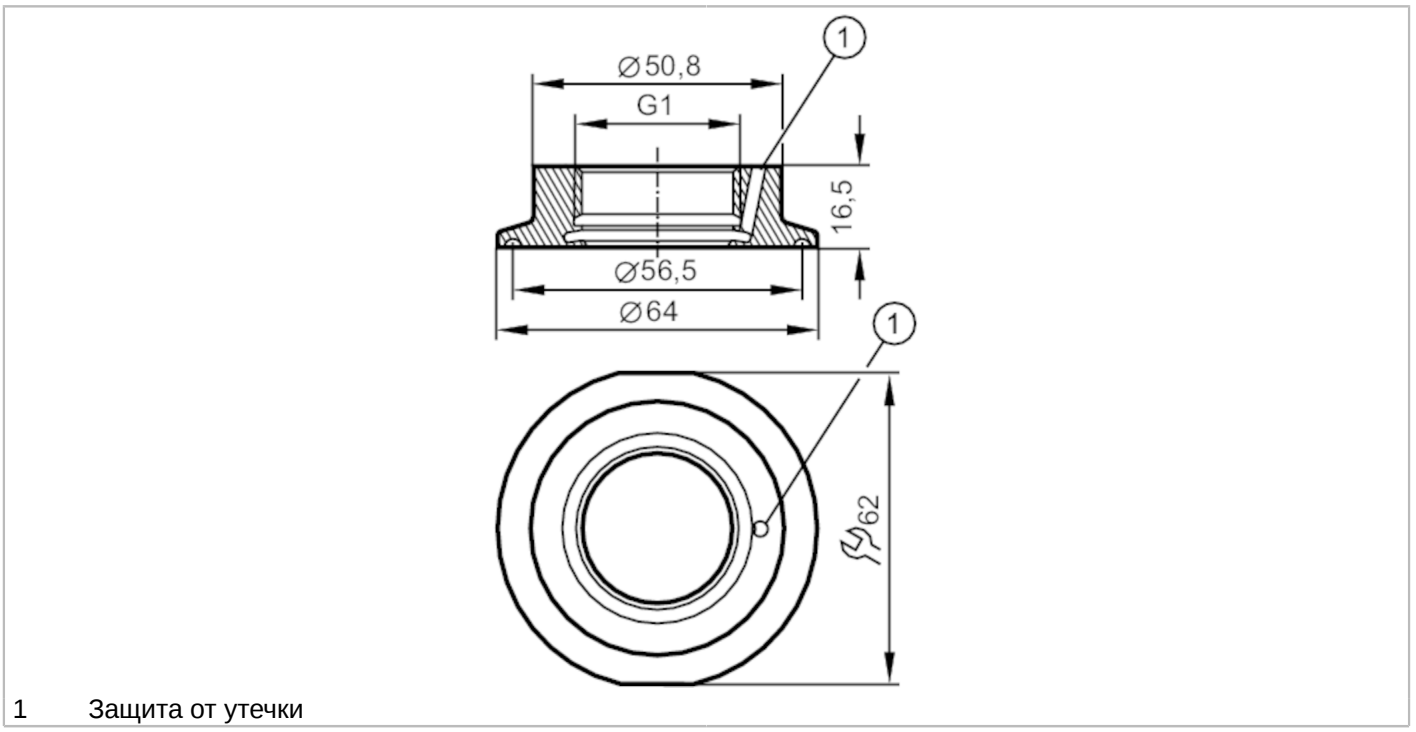

1 Защита от утечки

CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Приложение		
Исполнение		с защитой от утечки
Предел прочности по давлению	[bar]	16
Механические данные		
Вес	[g]	228.6
материал		нерж. сталь (1.4435 / 316L)
Соединение датчика		G 1 внешняя резьба Aseptoflex Vario
Подключение к процессу		Clamp 2" ISO 2852
Характеристика поверхности Ra/Rz частей в контакте со средой		0.4 / 4
Уплотнение		Прокладка
Класс гигиенического оборудования согласно DIN EN 11866		H4
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		O-кольца: 1 x 24 x 2 (EPDM), Соответствует стандарту FDA
Принадлежности (необязательные)		O-кольцо: 1 x 24 x 2 (FPM), Соответствует стандарту FDA, E30123 уплотнительное кольцо: 1 x PEEK, Соответствует стандарту FDA, E30124
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.