
CR0452

Программируемый графический дисплей для управления подвижной техникой

R360/BasicDisplay XL

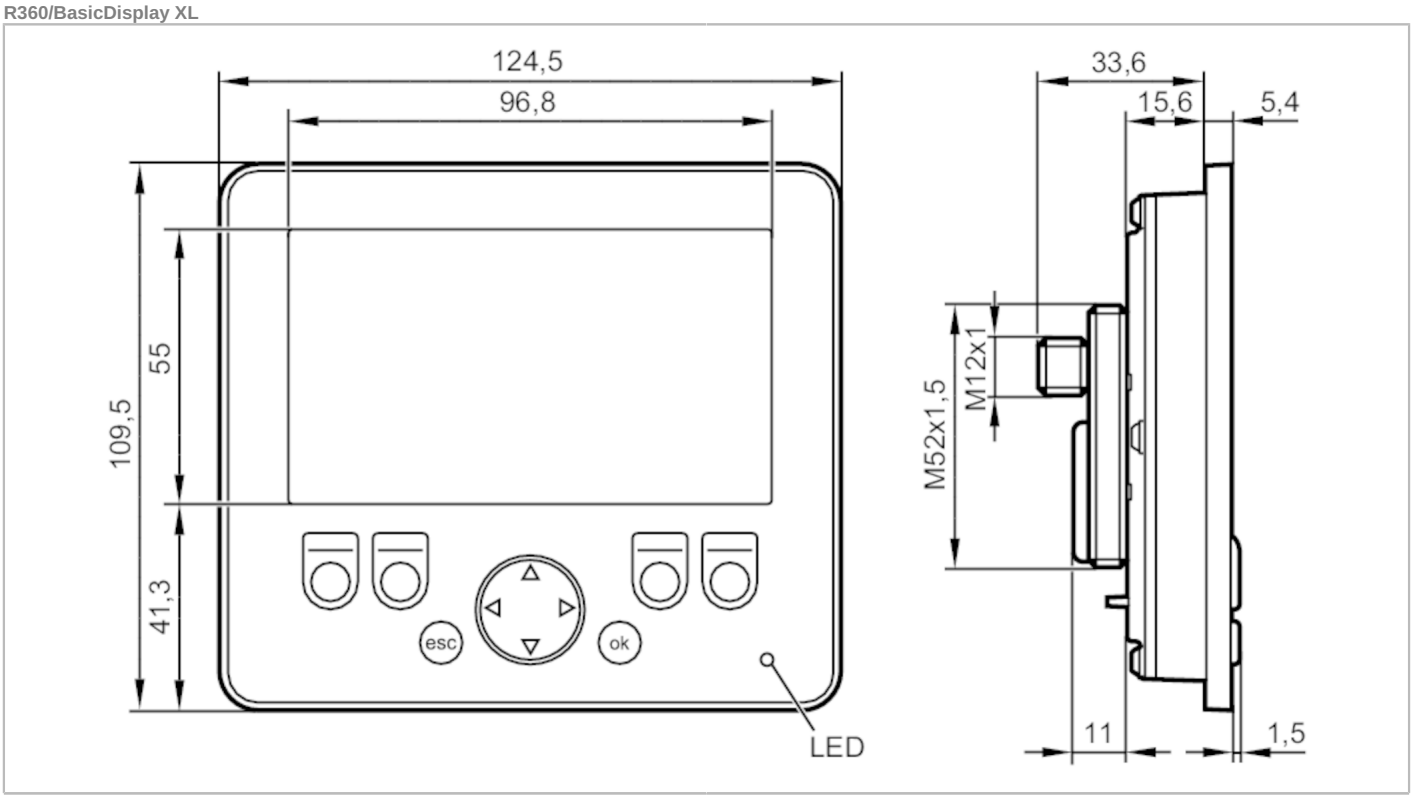

Электронные данные			
Рабочее напряжение	[V]	8...32 DC	
Диапазон контроля			
Разрешение изображения	[пиксели]	480 x 272	
Программное обеспечение / Программирование			
Функционирование ПЛК в соответствии с IEC 61131-3		да	
интерфейсы			
Количество интерфейсов CAN		1	
Механические данные			
Вес	[g]	291	
Размеры	[mm]	109.5 x 124.5 x 40.5	
Дисплеи / Элементы управления			
Дисплей			4,3" Цветной дисплей
Элементы управления		6	Кнопки / светодиод
		1	Клавиша курсора
		6	3 программируемые функциональные клавиши с подсветкой
Тип дисплея		Цветной дисплей	
Размер дисплея		4.3"	
Примечания			
Упаковочная величина		1 шт.	

CR0452

Программируемый графический дисплей для управления подвижной техникой

R360/BasicDisplay XL

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12