
E10217

Соединительный кабель с разъемом

ADOAG030--S0002E03

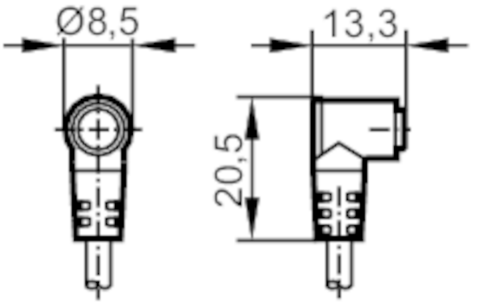


Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 60 AC/DC
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Степень защиты		IP 65
Механические данные		
Вес	[g]	35
Размеры	[mm]	13.3 x 8.5 x 20.5
материал		PUR (полиуретан)
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.

электрическое подключение

Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид), черный, Ø 3 mm; 3 x 0.14 mm² (18 x Ø 0.1 mm)

электрическое подключение - Разъём

Разъем: 1 x M8, угловой; Литой корпус: PUR (полиуретан)




E10217

Соединительный кабель с разъемом

ADOAG030--S0002E03

Соединение

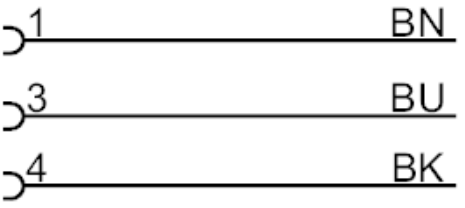

	Цвета жил :
BN =	коричневый
BK =	черный
BU =	синий